＜仕様＞

運搬物：

運搬能力：

ベルト速度：　　m/min

コンベヤベルト：標準100　　：B×1.5×1.5

ギヤードモータ：

電源：

＜形式記号記入欄＞

BFG　－　C（　－　　）

BFG35－2。2C（ C 07－3 A 20 ）

形式記号／機種とベルト幅をｃｍで表示
例：（ＢＦＧ－Ｃ形、ベルト幅３５ｃｍ）

機長をｍで表示

モータ区分の表示（例：Ｃ＝定速モータ）
（例：Ｖ＝インバータ変速）

モータ出力と電源表示
（例：０７＝０。７５ＫＷ，３＝３相２００Ｖ）

周波数の表示（例：Ａ＝５０ＨＺ、Ｂ＝６０ＨＺ）

呼称速度の表示（例：２０＝２０ｍ／ｍｉｎ）

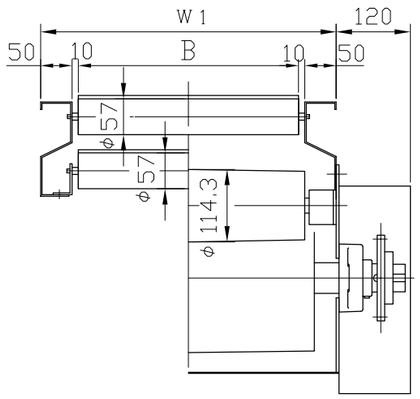

中間部断面　　中間駆動部断面

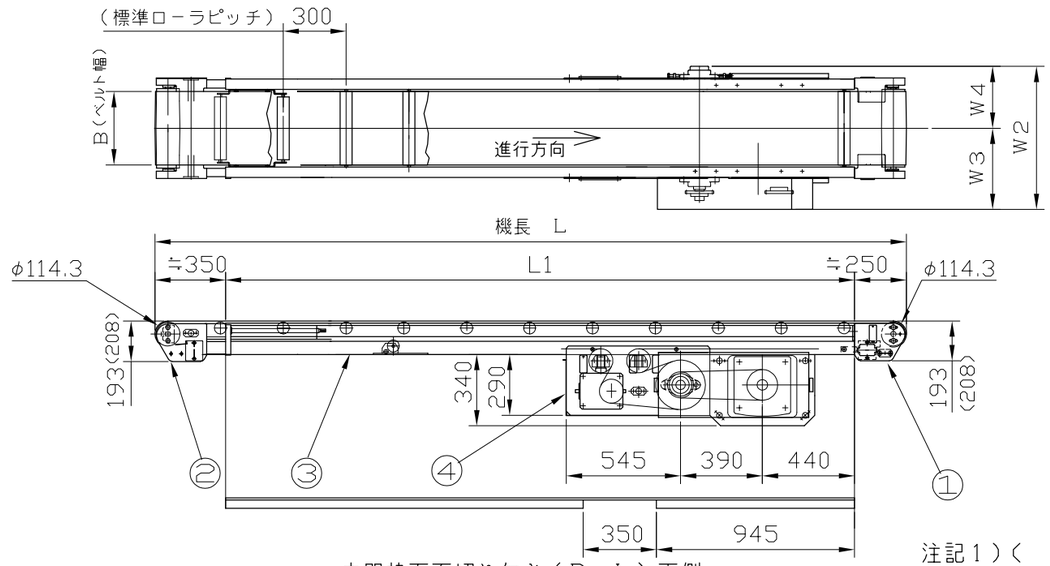

中間枠下面切り欠き（Ｒ，Ｌ）両側

注記１）（　　）は正逆転用の時

B（ベルト幅）	W1	W2	W3	W4
350	470	662	355	307
400	520	712	380	332
450	570	762	405	357
500	620	812	430	382
600	720	912	480	432
750	870	1062	555	507
900	1020	1212	630	582

呼称機長（ｍ）	機長Ｌ	Ｌ１		製作数	備　　考
２。６	2600	2000			
３。６	3600	3000			

品番	名　　称	数量				（標準図面番号）
4	センタードライブユニット	1				BFG－2201
3	中間枠組立図（２、３ｍ）	R L	（表参照）			BF－185、186
2	尾部組立図	1				BF－292(BF－292－1)
1	中間駆動用頭部組立図	1				BF－290(BF－290－1)

種別	スチール製ベルトコンベヤ	機種（ドライブ区分）	BFG-C形 中間駆動機長固定式(2.6~3.6m)
シリーズ	エスコン　フラット	SCALE 1:30	GM式組立図

⚠ 本ＣＡＤデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号　BFG － C －220　訂正 c

ベルト長さ計算式

ベルト長さ＝2×Ｌｍ＋1.36ｍ