

標準ドライブユニット取付寸法

|       |         |       |  |
|-------|---------|-------|--|
| 機長 L  | 600~999 | 1000~ |  |
| D L 2 | 134     | 284   |  |

|          |     |     |     |  |
|----------|-----|-----|-----|--|
| 呼称ベルト幅 B | 240 | 290 | 340 |  |
| 実ベルト幅    | 235 | 285 | 335 |  |
| フレーム幅 W  | 190 | 240 | 290 |  |

注1) モータの仕様は25Wのみとなります。

コンベヤベルト標準長さ計算式


L = ~ 999mm [2L+40]  
 L = 1000~ 1999mm [2L+38]  
 L = 2000~ 3000mm [2L+36]

<仕様記入欄>

|   |  |
|---|--|
| 運搬物<br>品名<br>外形寸法<br>単品重量 kg/ヶ<br>全重量 kg/全長 |  |
| コンベヤベルト                                     | <input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑)<br><input type="checkbox"/> その他 ( ) |
| オプション<br>(脚、ガイド等)                           |  |

備考:

<形式記号記入欄>

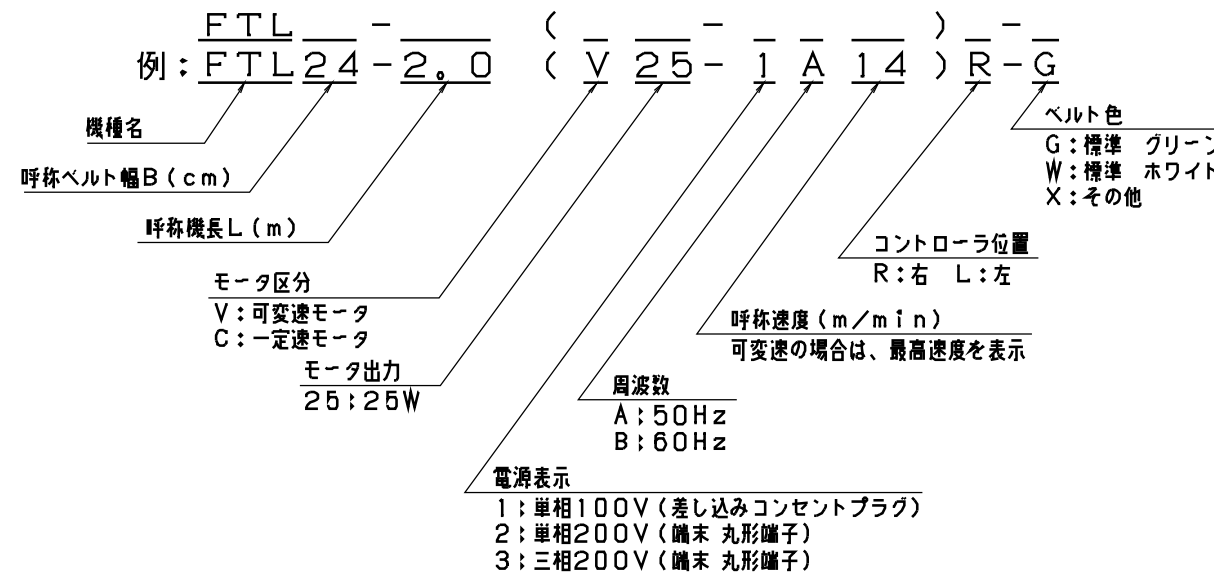

|     |                  |    |  |              |
|-----|------------------|----|--|--------------|
| 6   | ベルト              | 1  |  | FT-2131      |
| 5   | フレーム             | 1  |  | FT-3101~3104 |
| 4   | -                |    |  |              |
| 3   | テールユニット          | 1  |  | FTF-2430     |
| 2   | ヘッドユニット          | 1  |  | SGEV-2853    |
| 1-3 | ドライブユニット (B=340) | 1  |  | FTL-2445     |
| 1-2 | ドライブユニット (B=290) | 1  |  | FTL-2444     |
| 1-1 | ドライブユニット (B=240) | 1  |  | FTL-2443     |
| 品番  | 名称               | 数量 |  | (標準図面番号)     |

|      |              |             |                            |
|------|--------------|-------------|----------------------------|
| 種別   | 軽搬送 ベルトコンベヤ  | 機種 (ドライブ区分) | FTL形 (ベルト拡張タイプ)            |
| シリーズ | エスコン ミニ シリーズ | SCALE       | 1:5 本体組立図 (25W, B=240~340) |

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。