


ベルト幅関係寸法表

呼称ベルト幅 B	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
実ベルト幅	180	280	380	480	580	680	780	880	980
フレーム幅 W	282	382	482	582	682	782	882	982	1082

<形式記号記入欄>

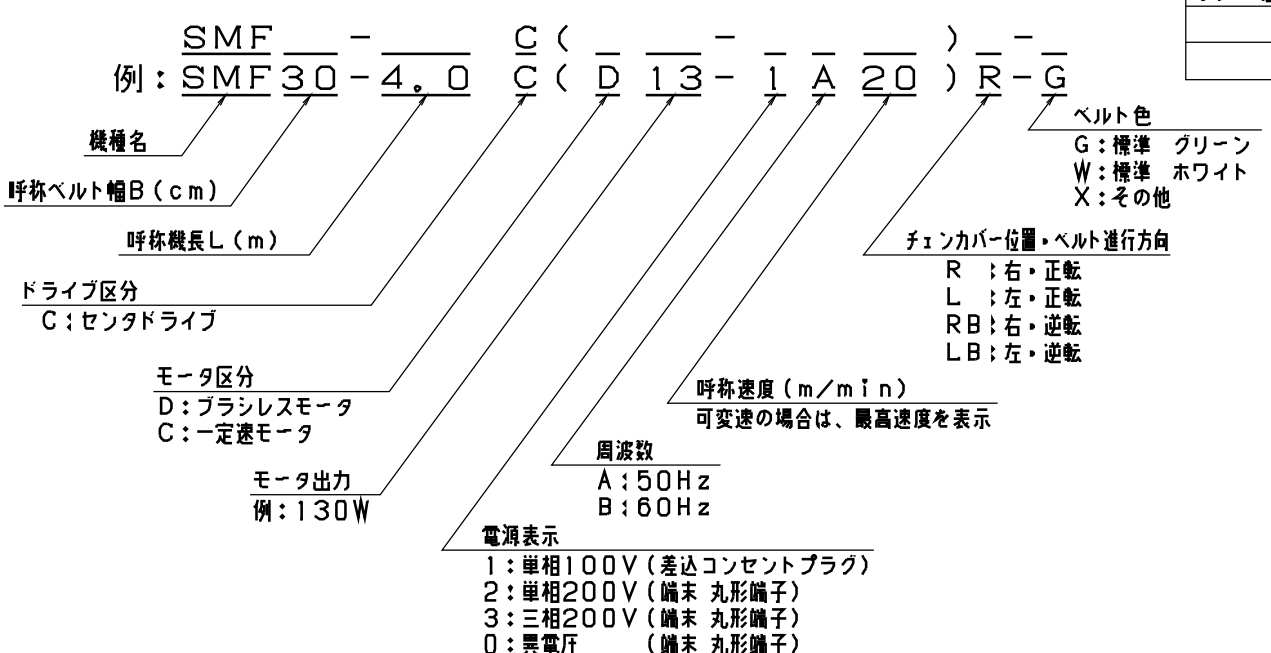

注記 1) ベルト速度, モータ, スプロケットの選定は 90W (パナソニック) ; D/# SMF-0120-1, -2による
 2) 各機長別の基本構成はD/# SMF-0250-1, -2, -3を参照のこと。
 フレームユニット・100p: SMF-0260-1~4
 ・200p: SMF-0270-1~4

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚、ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式: $L = [2L + 340]$

5	フレームジョイント				FA-5162
4	尾部テークアップユニット	0/1			FA-2202-2
3	フレームユニット	1式			団中注2)
2	ヘッドテールユニット	2/1			SMF-2104
1	ドライブユニット	1			SMF-2100

品番	名称	数量	(標準図面番号)		
種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMF-C形 (キャリアローラ形)		
シリーズ	イスコン ミニ フローベル	SCALE	1:10 本体組立図		

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。