


幅関係寸法

呼称ベルト幅 B	300	400	500	600	700	800	900	1000
実ベルト幅	280	380	480	580	680	780	880	980
フレーム幅 W	382	482	582	682	782	882	982	1082
V溝 (7x5x3)	1条	1条	1条	1条	1条	1条	1条	1条

呼称ベルト幅 B	1100	1200
実ベルト幅	1080	1180
フレーム幅 W	1182	1282
V溝 (7x5x3)	2条	2条

中間面詳細: SMFV-1521, 1522による
(B=300~1200)

<形式記号記入欄>

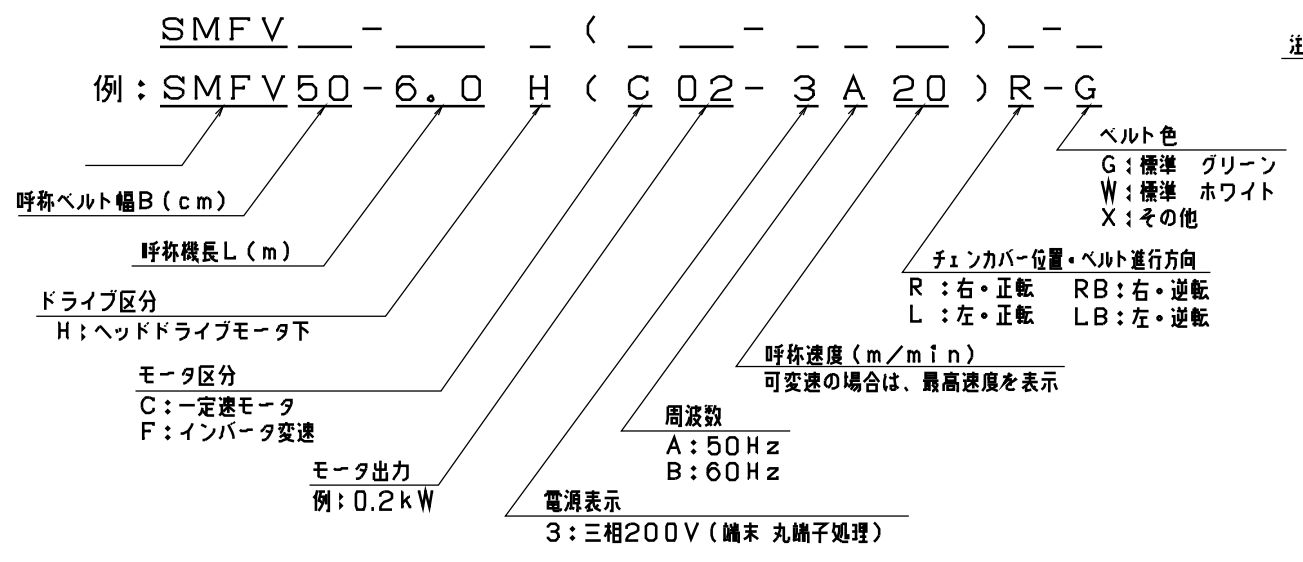

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 Kg/ヶ 全重量 Kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚、ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式 : 2L + 120

注記

- ベルト速度, モータ, スプロケットの選定は
0.2~0.75kW (ニッセイ) : D/# SMF-0110-1による
0.2~0.75kW (アルタックスNEO) : D/# SMF-0110-4による
90W (パナソニック) : D/# SMF-0120-1, -2による
- 各機長別の基本構成はD/# SMFV-0150-1, -2, -3を参照のごと。
フレームユニット (スライドベッド形) : SMF-0180-1~4

5	フレームユニット	1式			団中 注2)
4	ロングテークアップユニット	1			SMFV-2107
3	フレームジョイント				FA-5162
2	テールテークアップユニット	1			FA-2202-2
1	ドライブユニット	1			SMFV-2210
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMFV-H形 (スライドベッド形)
シリーズ	イスコン ミニ フローベル	SCALE	本体組立図 (モータ下: スキマ10) 1:15 (B=1200以下)

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。