

中間断面詳細: SMFV-1521, 1522による  
(B=300~1200)

幅関係寸法

呼称ベルト幅 B	300	400	600	800	700	800	900	1000
実ベルト幅	280	380	480	580	680	780	880	980
フレーム幅 W	382	482	582	682	782	882	982	1082
V线 (7X5X3)	1条	1条	1条	1条	1条	1条	1条	1条

呼称ベルト幅 B	1100	1200
実ベルト幅	1080	1180
フレーム幅 W	1182	1282
V线 (7X5X3)	2条	2条


注記 1) ベルト速度, モータ, スプロケットの選定は  
 0.2~0.75kW(ニッセイ) ; D/# SMF-0110-1による  
 0.2~0.75kW(アルタックスNEO) ; D/# SMF-0110-4による  
 90W(パナソニック) ; D/# SMF-0120-1, -2による  
 2) 各機長別の基本構成はD/# SMFV-0150-1, -2, -3を参照のこと。  
 フレームユニット(スライドベッド形) : SMFV-0180-1~4

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 Kg/ヶ 全重量 Kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準(ポリウレタン・絲) <input type="checkbox"/> その他( )
オプション (脚, ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式 : 2L+120

<形式記号記入欄>

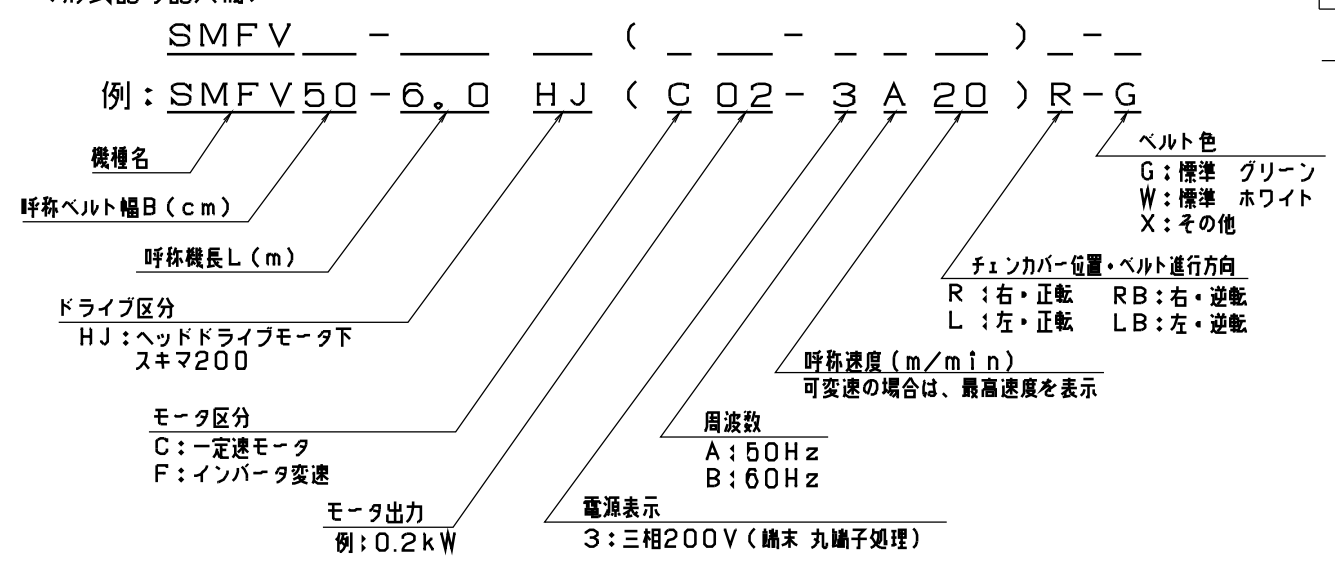

5	フレームユニット	1式			団中 注2)
4	ロングテークアップユニット	1			SMFV-2107
3	フレームジョイント				FA-5162
2	テールテークアップユニット	1			FA-2202-2
1	ドライブユニット	1			SMFV-2240
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ) 区分	SMFV-HJ形(スライドベッド形)
シリーズ	イスコン ミニ フローベル	SCALE	本体組立図(モータ下:スキマ200) 1:15 (B=1200以下)

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。