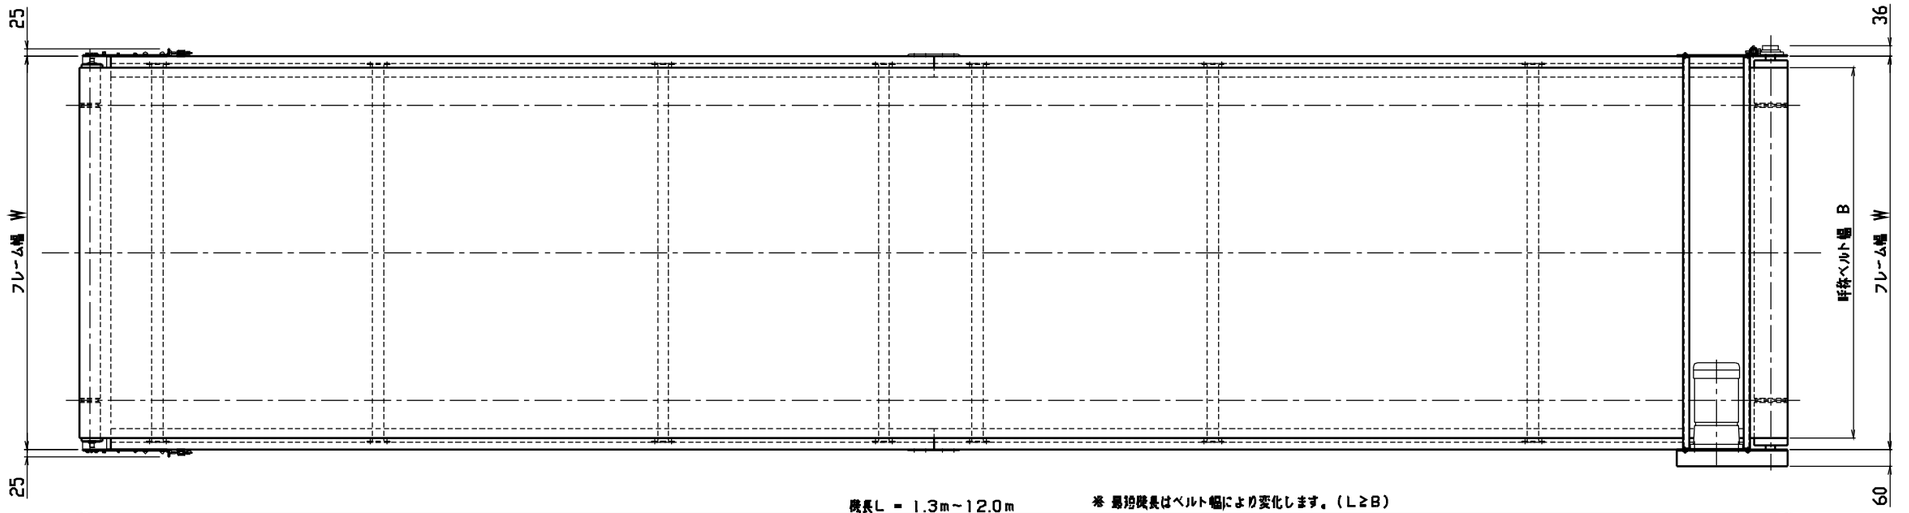

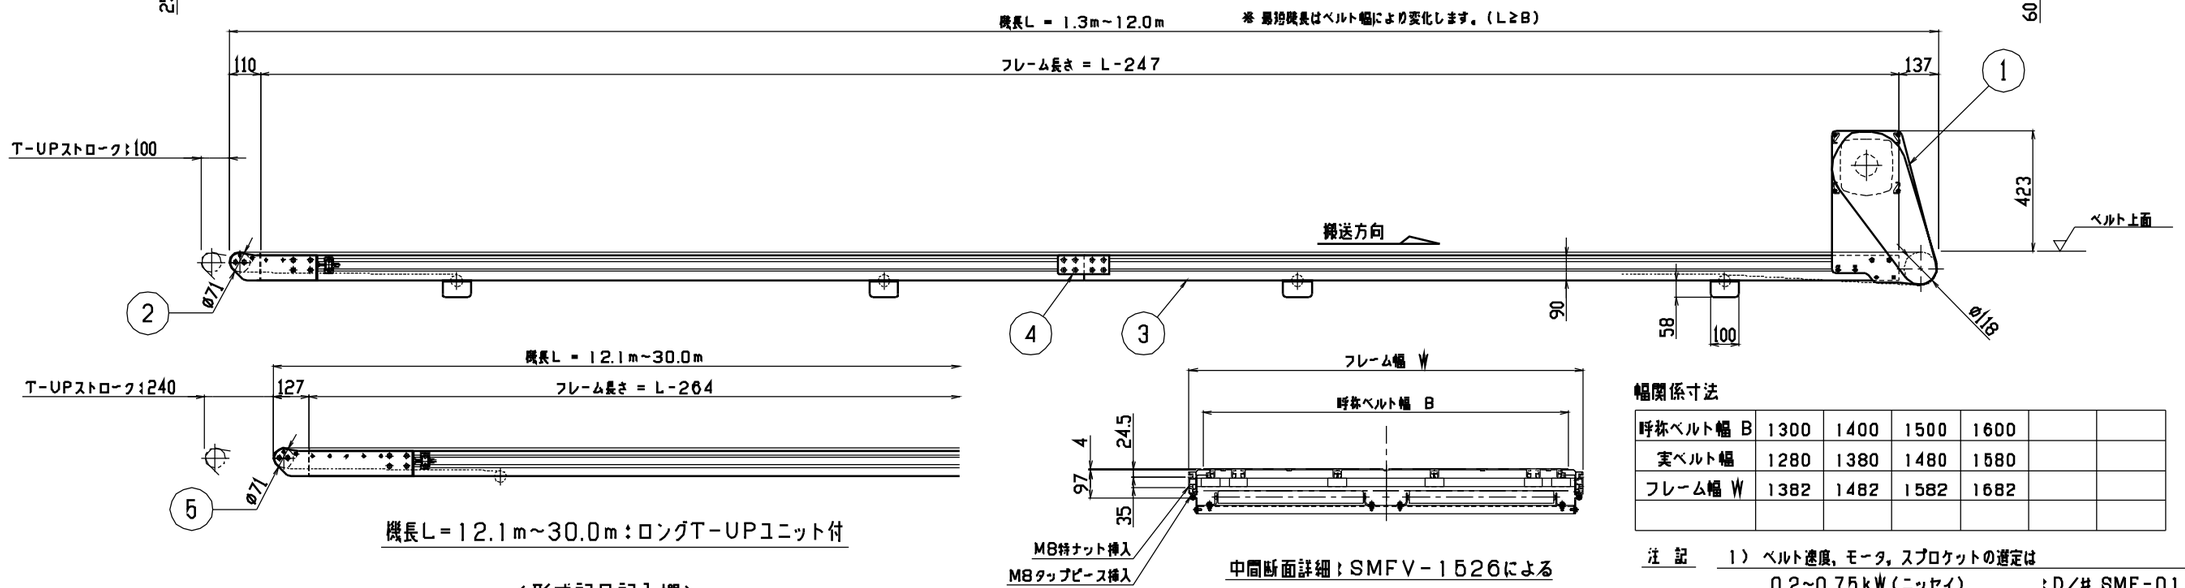

幅関係寸法

呼称ベルト幅 B	1300	1400	1500	1600		
実ベルト幅	1280	1380	1480	1580		
フレーム幅 W	1382	1482	1582	1682		

注記
1) ベルト速度，モータ，スプロケットの選定は
0.2~0.75kW(ニッセイ) :D/# SMF-0110-1による
0.2~0.75kW(アルタックスNEO) :D/# SMF-0110-4による
2) 各機長別の基本構成はD/# SMFV-0151-1，-2，-3を参照のこと。
フレームユニット(スライドベッド):SMF-0181-1~4

<形式記号記入欄>

SMFV ___ - ___ ___ (___ - _ _ ___) _ - _

例:SMFV130-6.0 HUJ (C02-3A20)R-G

- 機種名
- 呼称ベルト幅B(cm)
- 呼称機長L(m)
- ドライブ区分 HUJ:ヘッドドライブモータ上 スキマ200
- モータ区分 C:一定速モータ F:インバータ変速
- モータ出力 例:0.2kW
- 電源表示 3:三相200V(端末 丸端子処理)
- 周波数 A:50Hz B:60Hz
- 呼称速度(m/min) 可変速の場合は、最高速度を表示
- チェンカバー位置・ベルト進行方向 R:右・正転 L:左・正転
- ベルト色 G:標準 グリーン W:標準 ホワイト X:その他

<仕様記入欄>

運搬物 品 名 外形寸法 単品重量 Kg/ヶ 全重量 Kg/全長	
コンベヤベルト	□標準(ポリウレタン・緑) □その他( )
オプション (脚、ガイド 等)	

備 考:コンベヤベルト標準長さ計算式 : 2L+120

品番	名称	数量				(標準図面番号)
5	ロングテークアップユニット	1				SMFV-2123
4	フレームジョイント					FA-5162
3	フレームユニット	1式				図中 注2)
2	テールテークアップユニット	1				SMFV-2122
1	ドライブユニット	1				SMFV-2251

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種(ドライブ区分)	SMFV-HUJ形(スライドベッド形)
シリーズ	エスコン ミニ フローベル	SCALE 1:15	本体組立図(モータ上:スキマ200)(B=1300以上)

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号 SMFV - 1135 - 2

訂正 e