

5 ベルト緩め装置付 (オプション)

標準ドライブユニット取付寸法

機長 L	440~499 ※(470~499)	500~999	1000~
DL2	60	90	240

※ B=350以上の最短機長は () 内となります。

コンベヤベルト標準長さ計算式

$L = \sim 999\text{mm} [2L+33]$
 $L = 1000 \sim 1999\text{mm} [2L+31]$
 $L = 2000 \sim 6000\text{mm} [2L+29]$

<仕様記入欄>


運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

M6 3種ナット 側面より挿入
M6 ナット 挿入
M5 タップピース 挿入

中間断面図

<形式記号記入欄>

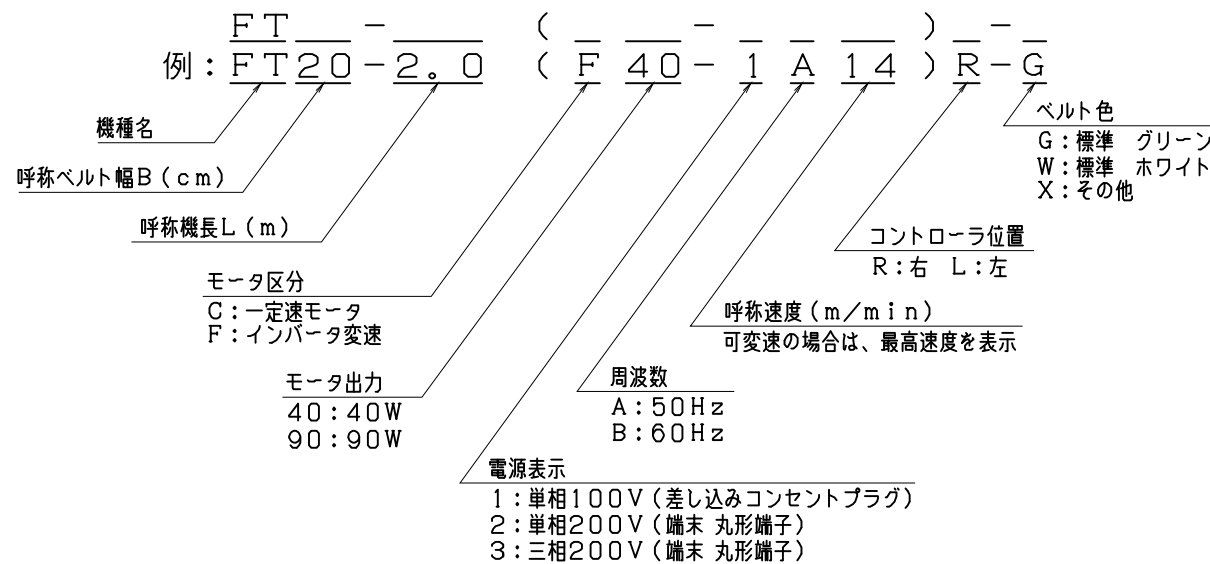

呼称ベルト幅 B	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	145	195	245	295	345	400	500	600
フレーム幅 W	190	240	290	340	390	460	560	660

5	テールユニット (ベルト緩め装置付)	1			FT-1112
4	ベルト	1			FT-2131
3	フレーム	1			SZ-2012
2	ヘッド、テールユニット	2			FT-2441
1	ドライブユニット (B=350~600)	1			FT-2301
1	ドライブユニット (B=150~300)	1			FT-2201
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	FT形	
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5 本体組立図 (40, 90W 変速, 定速)	

! 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。