


呼称ベルト幅 B	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅 B0	145	195	245	295	345	400	500	600
フレーム幅 W	190	240	290	340	390	460	560	660

<形式記号記入欄>

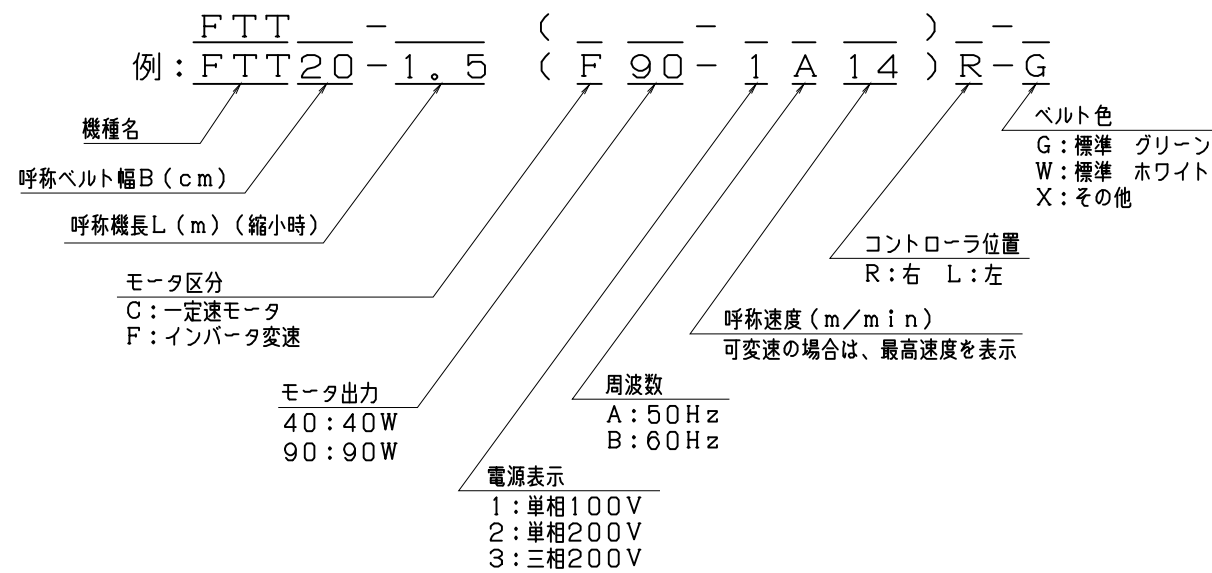

コンベヤベルト標準長さ = 5365mm

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

2	フレームユニット	1		FTT-2801
1	ドライブユニット	1		FT-2201/FT-2301
品番	名称	数量		(標準図面番号)

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	FTT形(40・90W/インバータ変速)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:10 伸縮コンベヤ本体組立図 (機長1.5~2.1m)

**!** 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。