


P150のフレームはP75を使用

| 呼びピッチ | NXP | A | B | C | K1 | K2 | ローラ、シャフト、ピン径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 19 X 75= 1425 | 147 | 600 | 600 | 34.5 | 34.5 | 20 |
| 100 | 14 X100= 1400 | 97 | 700 | 600 | 47 | 47 | 15 |
| 150 | 9 X150= 1350 | 147 | 600 | 600 | 34.5 | 109.5 | 10 |
| | | | | | | | |

| 標 | W | P | 重量(kg) | 標 | W | P | 重量(kg) | 標 | W | P | 重量(kg) | 標 | W | P | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 150 | 75 | 33.0 | ◎ | 300 | 75 | 49.5 | ◎ | 500 | 75 | 71.5 | ◎ | 700 | 75 | 93.5 |
| | | 100 | 27.8 | | | 100 | 40.3 | | | 100 | 56.9 | | | 100 | 73.6 |
| | | 150 | 23.4 | | | 150 | 32.7 | | | 150 | 45.1 | | | 150 | 57.6 |
| ◎ | 200 | 75 | 38.5 | ◎ | 400 | 75 | 60.5 | ◎ | 600 | 75 | 82.5 | ◎ | 800 | 75 | 104.5 |
| | | 100 | 32.0 | | | 100 | 48.6 | | | 100 | 65.2 | | | 100 | 81.9 |
| | | 150 | 26.5 | | | 150 | 38.9 | | | 150 | 51.3 | | | 150 | 63.9 |




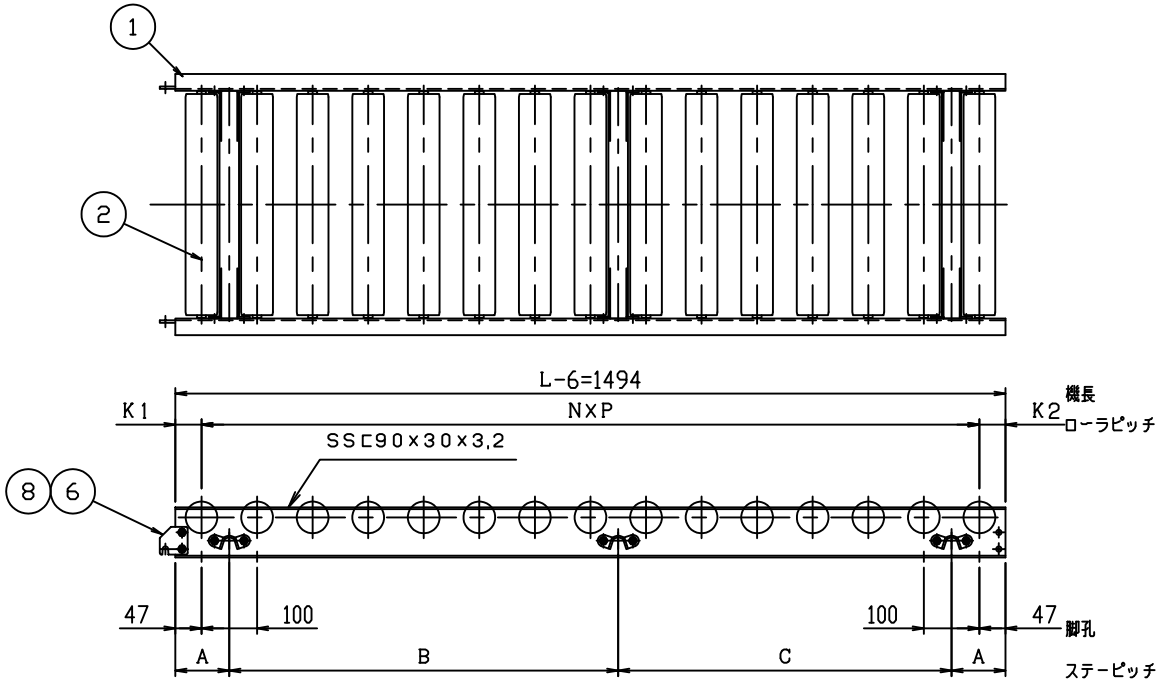


断面詳細(1/5)




端部詳細(1/5)

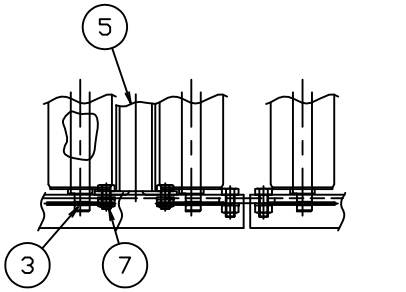


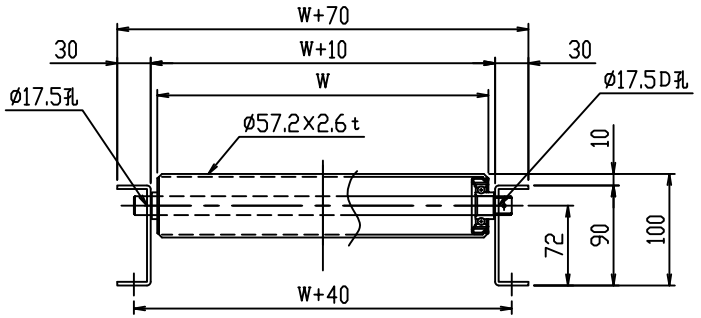軸詳細(1/5)

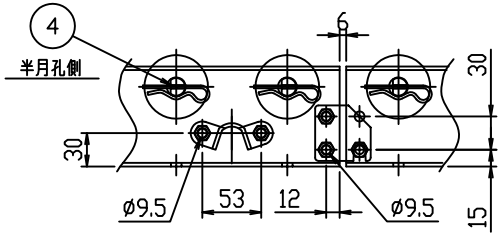


| ITEM | NAME | REQ'D | MAT'L | WEIGHT | TOTAL WEIGHT | CODE OR REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | B, N, SW | 6 | | | | M8X20 |
| 7 | B, N, SW | 12 | | | | M8X16 |
| 6 | ジョイント金具 | 2 | | | | |
| 5 | MS38Aステー | 3 | | | | |
| 4 | スナップピン | 図中 | | | | |
| 3 | シャフト | 図中 | | | | |
| 2 | ローラ | 図中 | | | | |
| 1 | フレーム | 1組 | | | | |

| No. | MARK | REVISION | DATE | REVISED | APPD | TABLE No. | J / # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

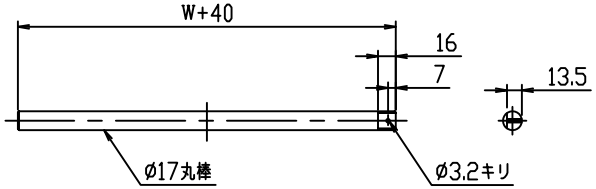標準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 9. 4

APPD, CHKD, CHKD, CHKD, DWN,

スチールローラコンベヤ

MSG形 ø57.2X2.6t

組立図 L=1500

DWG, No. — —

REV.

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE MSG - 1002 -

CLASS