

呼称ベルト幅 B	200	250	300	350	400	500	600	
実ベルト幅	200	250	300	350	400	500	600	
フレーム幅 W	240	290	340	390	460	560	660	


注記1: モーターローラ及びベルト速度の選定は SCP-1430による。

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚、ガイド等)	

備考1
コンベヤベルト標準長さ計算式
 $L = \sim 3.0m [2L + 60]$

<形式記号記入欄>

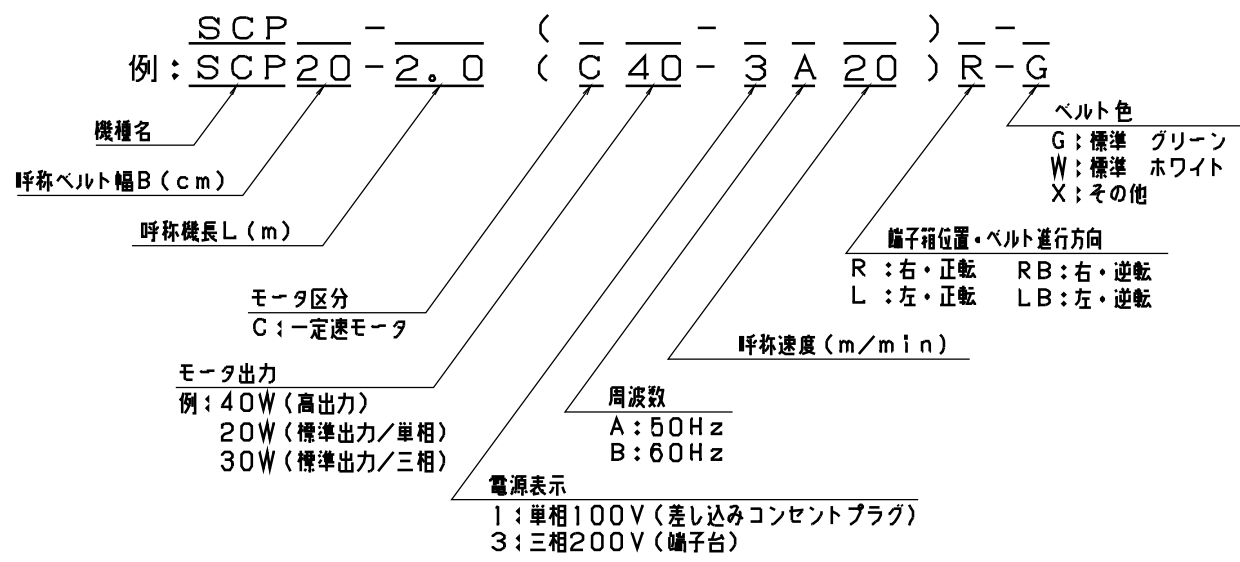

三相200V	3	フレーム	1				SZ-2012
	2	テークアップユニット	1				SC-1330
単相100V	1	ドライユニット	1				SCP-1412
	1	ドライユニット	1				SCP-1411
品番	名称	数量	(標準図面番号)				

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SCP形 (φ59)
シリーズ	イスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5
本体組立図			
本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。			
三機工業株式会社 SANKI ENGINEERING CO.,LTD TOKYO JAPAN			標準図面番号 SCP - 1401 - 訂正 b