


呼称ベルト幅 B	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	200	250	300	350	400	500	600
フレーム幅 W	240	290	340	390	460	560	660

注記1: モーターローラ及びベルト速度の選定は SCPV-1430による。

<形式記号記入欄>

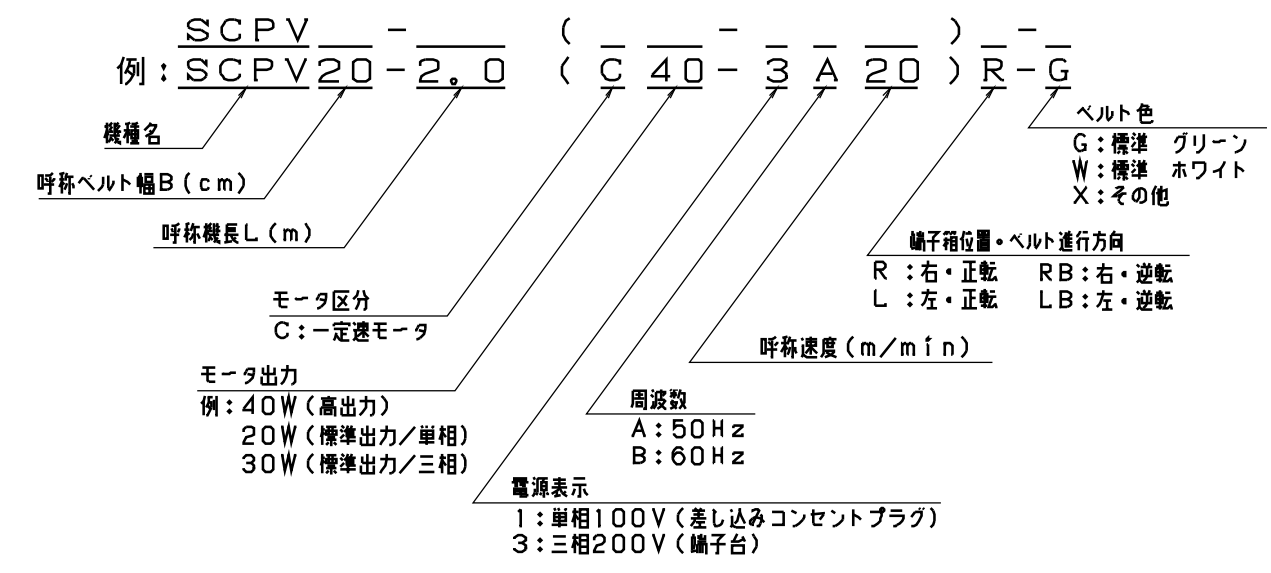

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	□標準 (ポリウレタン・緑) □その他 ( )
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

コンベヤベルト標準長さ計算式  
L = ~3.0m [2L+60]

品番	名称	数量	標準図面番号
3	フレーム	1	SZ-2012
2	テークアップユニット	1	SCV-1330
1	ドライブユニット	1	SCPV-1412
1	ドライブユニット	1	SCPV-1411

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SCPV形 (ø65)
シリーズ	イスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5
		コンベヤ組立図	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。