


<形式記号記入欄>

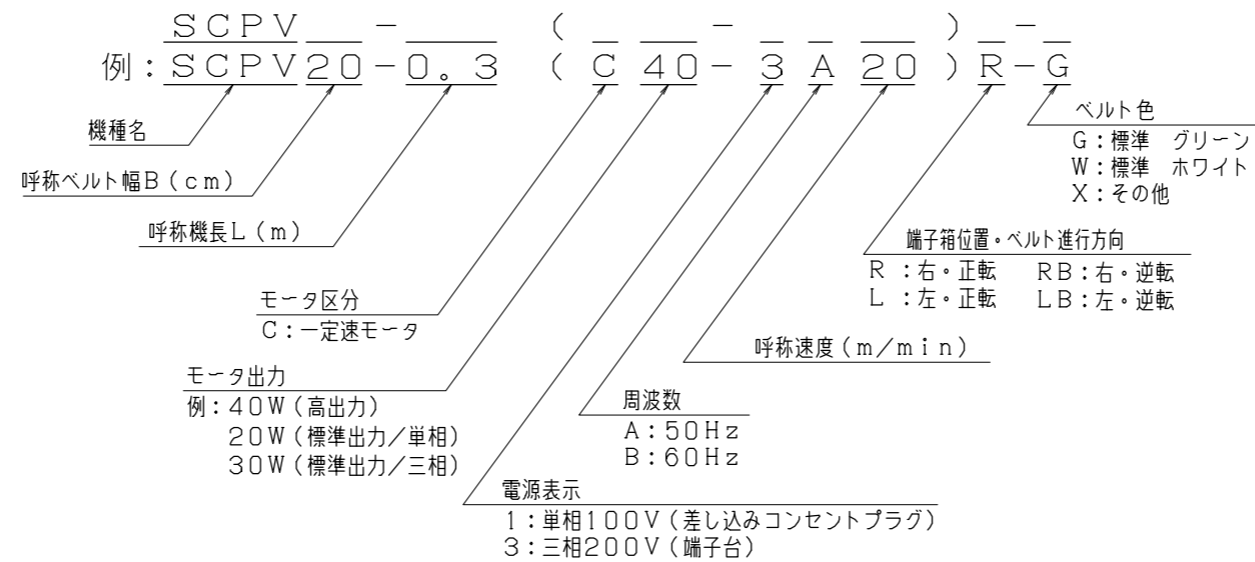

コンベヤベルト標準長さ計算式
L=0.26~0.369m [2L+60]

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

呼称ベルト幅 B	200	250	300	350	400	500	600	
実ベルト幅	200	250	300	350	400	500	600	
フレーム幅 W	240	290	340	390	460	560	660	

注記1: モーターローラ及びベルト速度の選定は SCPV-1430による。

三相200V 単相100V	3	フレーム	1		SZ-2012
	2	テールユニット	1		SZV-2111
品番	1	ドライブユニット	1		SCPV-1412
	1	ドライブユニット	1		SCPV-1411
種別	軽搬送 ベルトコンベヤ			機種 (ドライブ区分)	SCPV形
シリーズ	エスコンミニ			SCALE	1:3 本体組立図

! 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。