


M6 3種ナット挿入
M5 タップピース挿入

中間断面図

<形式記号記入欄>

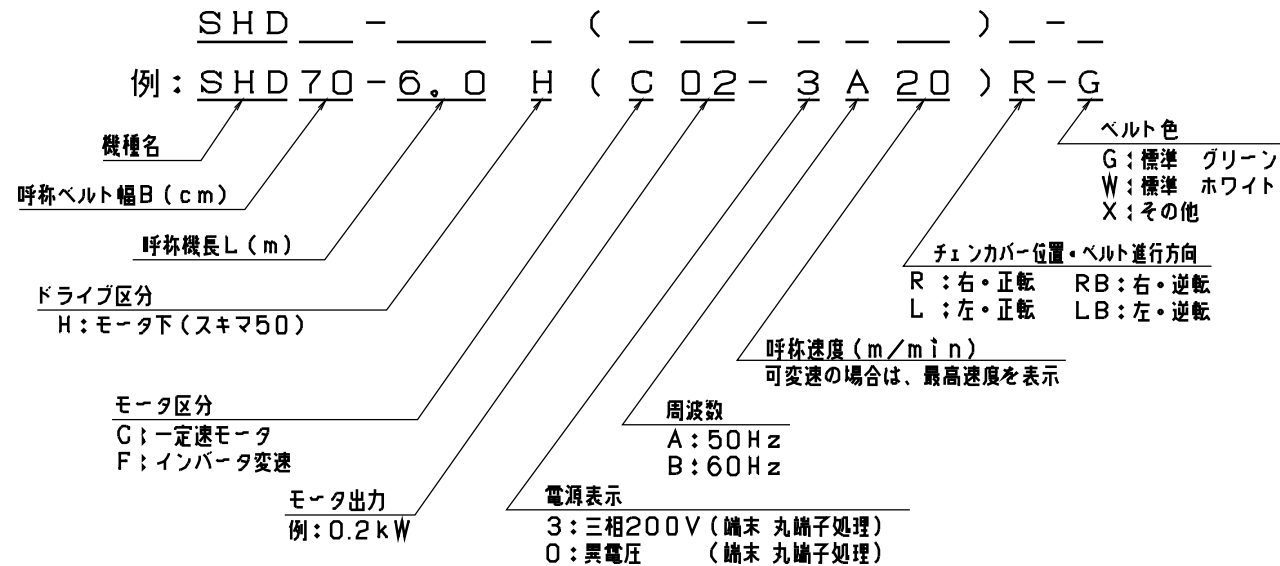

<仕様記入欄>

選掲物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

コンベヤベルト標準長さ計算式
L = ~3.0 : 2L + 100
L = 3.1 ~ 6.0 : 2L + 100

幅関係寸法

呼称ベルト幅 B	700	800	900	1000
(実ベルト幅)	700	800	900	1000
フレーム幅 W	760	860	960	1060

注1: 実ベルト幅は、機長L=4.0mを超えた場合、-10mmとなります。

4	シボリプーリユニット	1			SMHD-1351
3	フレーム構成図	1式			SHD-1361~
2	テールテークアップユニット	1			SHD-1330
1	ドライブユニット	1			SHD-1811
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ 区分)	SHD (H) 形 (0.2 kW)
シリーズ	イスコン ミニ シリーズ	SCALE	本体組立図 (L=6.0m以下)

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。