

標準ドライブユニット取付寸法

機長 L	1000~1600	1601~
D L	400	600

呼称ベルト幅 B	700	800	900	1000	
実ベルト幅	700	800	900	1000	
フレーム幅 W	760	860	960	1060	
60W					
130W/90W					


注1) <変速/定速>となっています。
 2) 上表の実ベルト幅は、機長L=4.0mを超える場合 -10mmとなります。
 3) 変速はブラシレスモータ変速となります。

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	□標準(ポリウレタン・鉄) □その他()
オプション (脚、ガイド等)	

備考:
 コンベヤベルト標準長さ計算式 ;
 $L=1.0\sim 6.0m [2L+340]$

<形式記号記入欄>

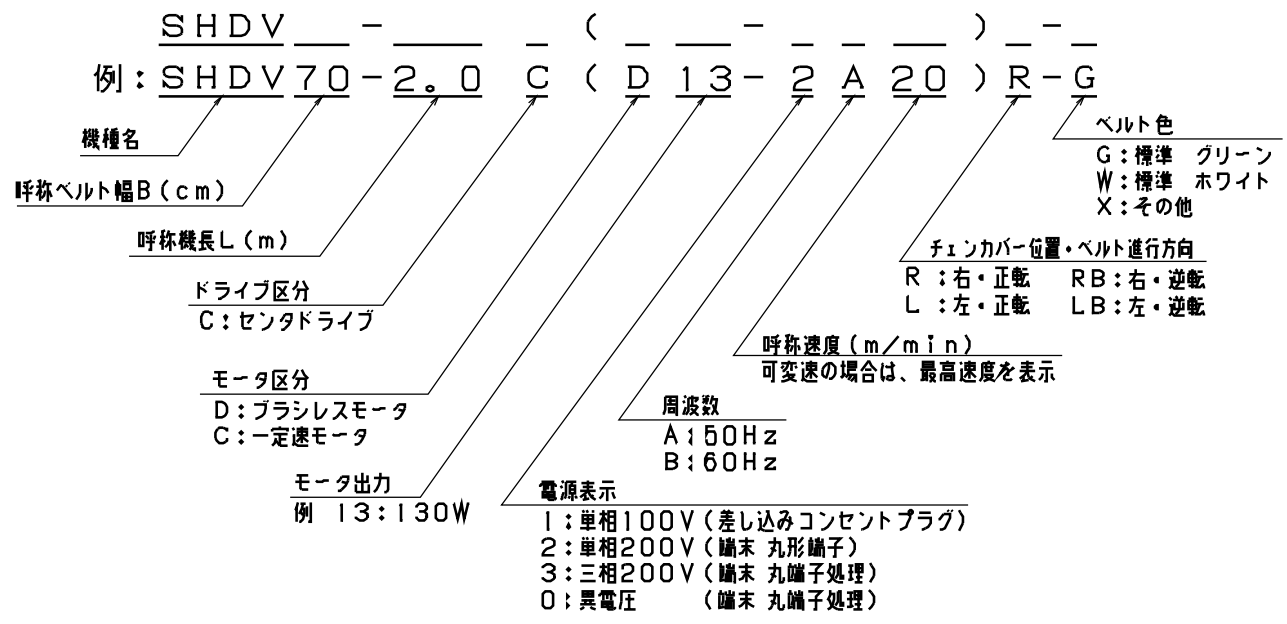

3	フレーム構成図	1			SHD-1631~
2	ヘッド(テール)ユニット	2			SHDV-1611
1	ドライブユニット	1			SHDV-1602
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ 区分)	SHDV-C形(90W以下)
シリーズ	イスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5
		本体組立図	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。