

中間断面図  
(S=1:4)


<仕様記入欄>

運搬物 品名	
外形寸法	
単品重量 Kg/ヶ	
全重量 Kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

コンベヤベルト標準長さ計算式:  
 $L = \sim 10.0m [2L+350]$

<形式記号記入欄>

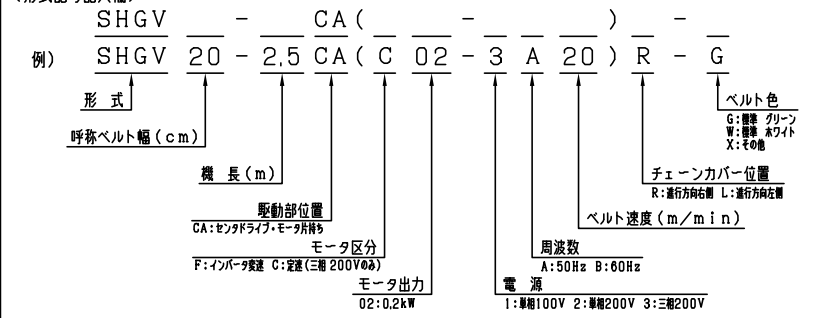

幅関係寸法

呼称ベルト幅: B	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	150	200	250	300	350	400	500	600
機幅: W	190	240	290	340	390	460	560	660

注) 1.上表の実ベルト幅は、機長L=4.0mを超える場合 -10mmとなります。

ドライブユニット取付位置

機長: L	1000 ~ 1299	1300 ~ 2000	2001 ~
DL	160	400	600

3	フレーム	1		SZ-2012
2	ヘッド・テールユニット	1		SHGV-2776
1	ドライブユニット	1		SMHG-2701
品番	名称	数量	(標準図面番号)	
種別	軽搬送 ベルトコンベヤ		機種 (ドライブ 区分)	SHGV-CA形 (0.2kW) (L=10.0m以下)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1:6	本体組立図	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。