


呼称ベルト幅 B	150	200	250	300	350	400	500	600
フレーム幅 W	190	240	290	340	390	460	560	660
ドライブユニット図番	SHGV-2772							

注1) 実ベルト幅は、上表呼称ベルト幅-10mmとなります。

<形式記号記入欄>

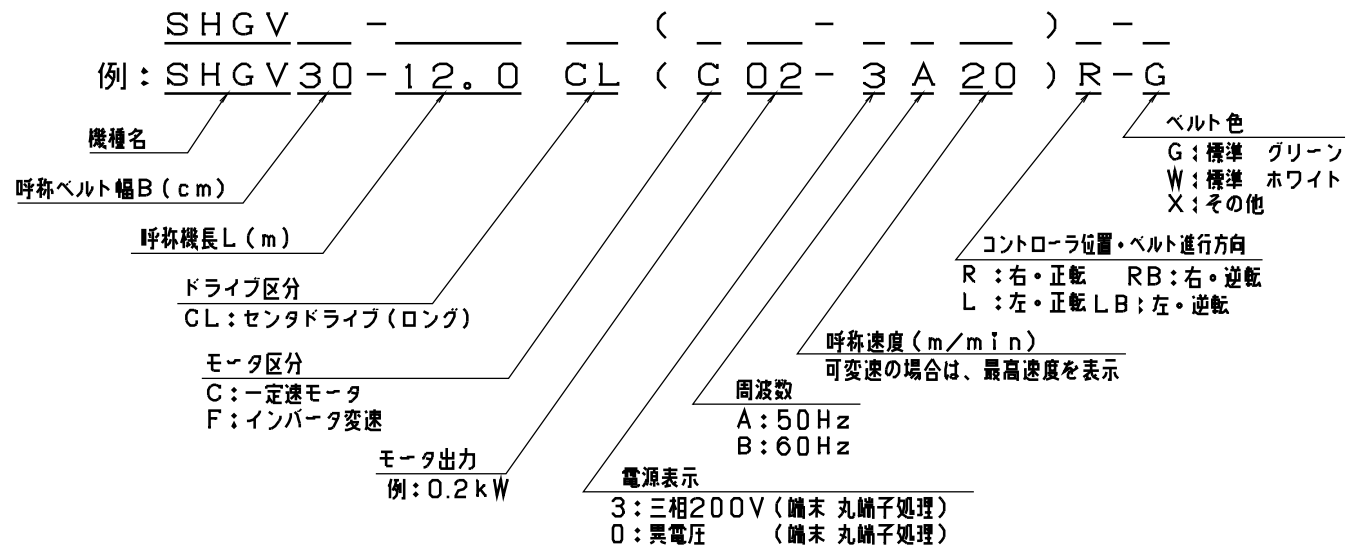

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	□標準 (ポリウレタン・緑) □その他 ()
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

コンベヤベルト標準長さ計算式
L=10.1~15m [2L+670]

3	フレーム	1		SHV-2751, 2752
2	ヘッドテールユニット	2		SHGV-2776
1	ドライブユニット	1		団中
品番	名称	数量	(標準図面番号)	

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SHGV-CL形 (L=10.0m組 (0.2kW))
シリーズ	イスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:10 本体組立図

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。