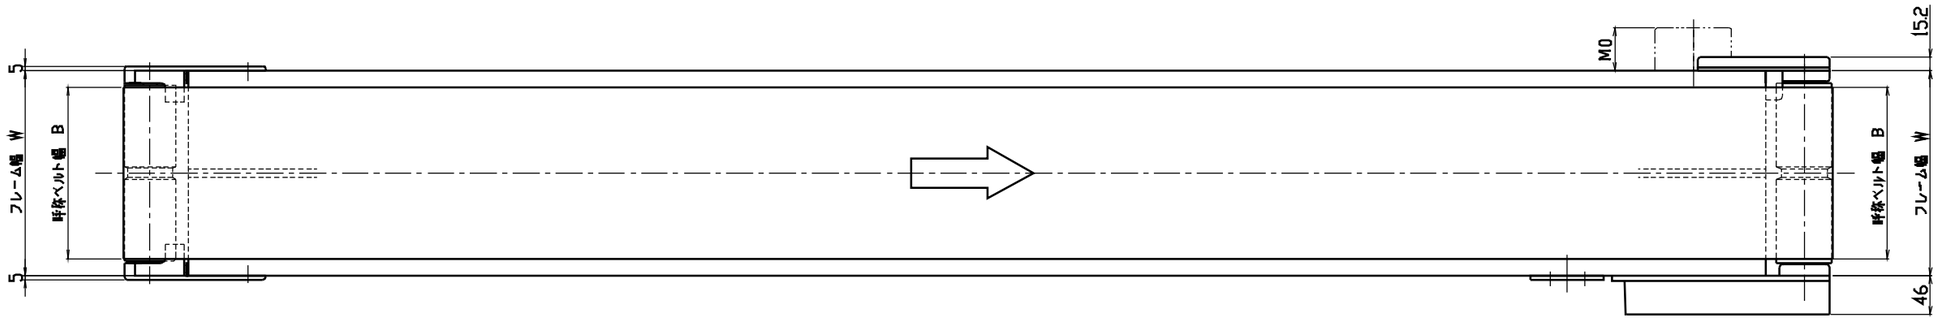

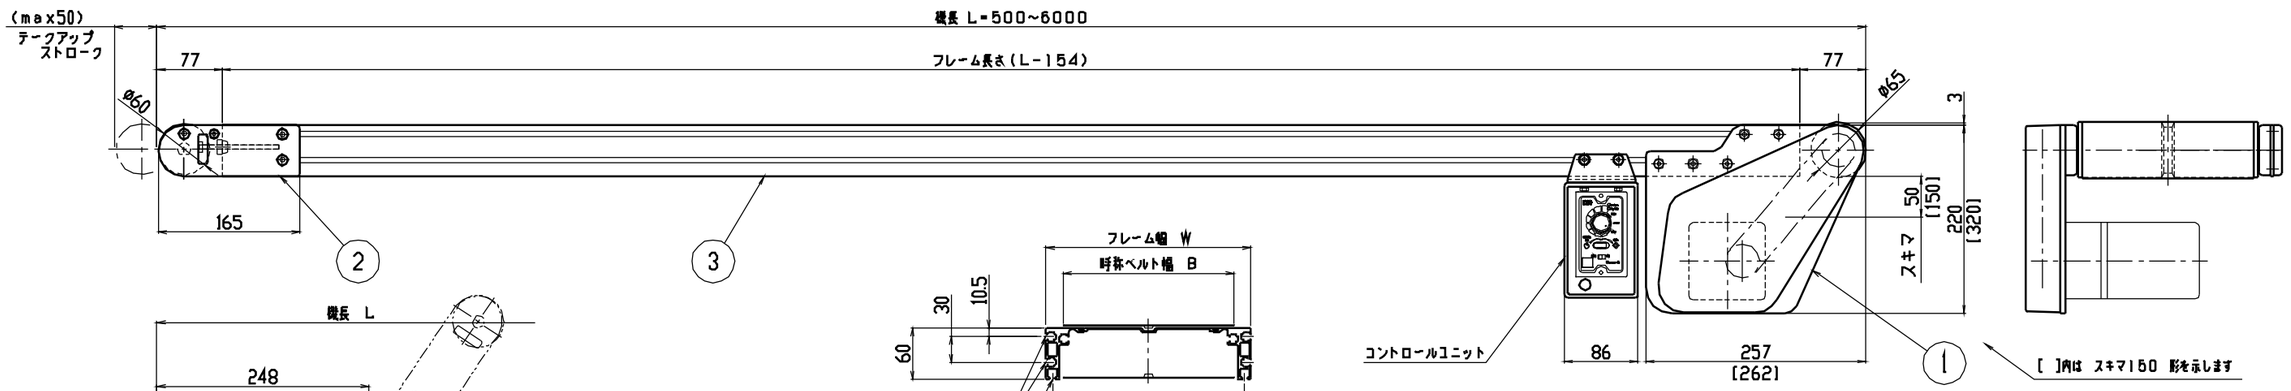

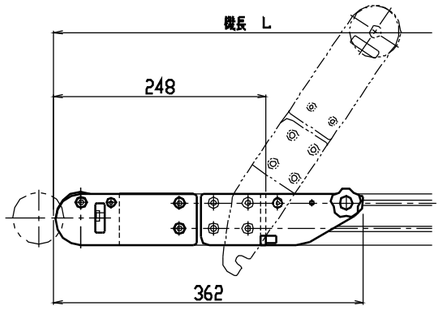

4 ベルト緩め装置付（オプション）

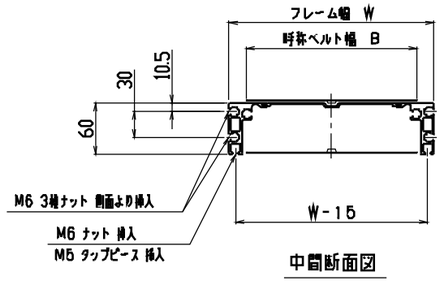

中間断面図

呼称ベルト幅 B	50	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	50	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600
フレーム幅 W	90	110	140	190	240	290	340	390	460	560	660
モータ出っ張り量 M0											
/60W	95	75	45								
130W/90W	35 / 110	15 / 90	/ 60	/ 10							

注1）上表のモータ出っ張り量は、下記条件となっています。
- フレーム端部からの出っ張り量で、＜変速／定速＞となっています。
- 速度は、標準速度（減速比：1／18）の時のものを表示してあります。
- 減速比が1／18以上の場合、モータ出っ張り量が上表の値より大きくなることがあります。

2）上表の実ベルト幅は、機長4.0mを超える場合－10mmとなります。
3）変速はブラシレスモータ変速となります。
4）B＝50、70は機長4.0m以下となります。

＜形式記号記入欄＞

SMH ___ - ____ _ (_ ___ - _ _ ___) _ - _

例：SMH 20 - 2.0 A (D 13 - 2 A 20) R - G

- 機種名
- 呼称ベルト幅B（cm）
- 呼称機長L（m）
- モータ区分：D：ブラシレスモータ／C：一定速モータ
- A：片持ちモータ下（スキマ50）／AH：片持ちモータ下（スキマ150）
- モータ出力：例 13：130W
- 電源表示：1：単相100V（差し込みコンセントプラグ）／2：単相200V（端末 丸形端子）／3：三相200V（端末 丸端子処理）／0：異電圧（端末 丸端子処理）
- 周波数：A：50Hz／B：60Hz
- 呼称速度（m／min）可変速の場合は、最高速度を表示
- チェンカバー位置・ベルト進行方向：R：右・正転／L：左・正転／RB：右・逆転／LB：左・逆転
- ベルト色：G：標準 グリーン／W：標準 ホワイト／X：その他

＜仕様記入欄＞

運搬物 品　名 外形寸法 単品重量　kg／ヶ 全重量　kg／全長	
コンベヤベルト	□標準（ポリウレタン・緑） □その他（　　）
オプション （脚、ガイド 等）	

備　考：コンベヤベルト標準長さ計算式：
L＝　　~6.0m　[2L+90]

スキマ150
スキマ50

品番	名　称	数量				（標準図面番号）
4	ﾃｰｸｱｯﾌﾟﾕﾆｯﾄ(ﾍﾞﾙﾄ緩め装置付)	1				SMH-1335
3	フレーム	1				SZ-2012
2	ﾃｰﾙﾃｰｸｱｯﾌﾟﾕﾆｯﾄ	1				SHV-1330
1	ドライブユニット	1				SMH-1326-1
1	ドライブユニット	1				SMH-1326

種別	軽搬送　ベルトコンベヤ	機種（ドライブ）区分	GHV-A（ドライブ下）形（L=6.0m以下）
シリーズ	エスコン ミニ　シリーズ	SCALE 1:5	本体組立図

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号 SHV - 1303 -　訂正 j