


<形式記号記入欄>

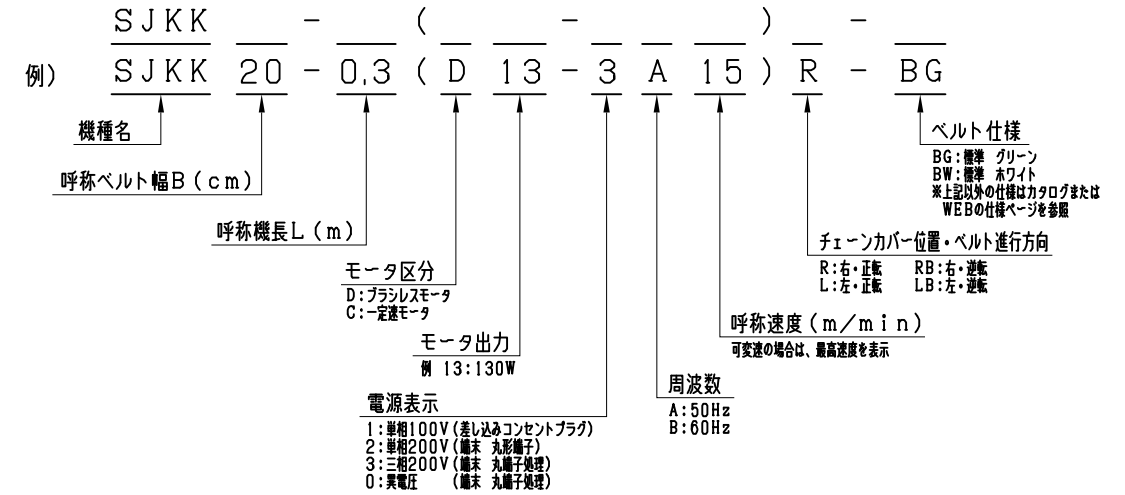

呼称ベルト幅: B	50	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	40	60	90	140	190	240	290	340	390	490	590
フレーム幅: W	90	110	140	190	240	290	340	390	460	560	660
モータ 出っ張り量 MO	130W 90W	38 113	18 93	- 63	- 13	-	-	-	-	-	-

注) 1.上記のモータ出っ張り量は、下記条件となっています。
 ・フレーム端部からの出っ張り量で、変速:130W・定速:90Wとなっています。
 ・速度は、標準速度(減速比:1/18)の時のものが表示してあります。
 ・減速比が1/18以上の場合、モータ出っ張り量が上表の値より大きくなる場合があります。
 2.変速はブラシレスモータ変速となります。
 3.コンベヤベルト標準長さ:2L+250

3	フレーム	1		SZ-2012
2	ナイフエッジユニット	2		SZKK-2101
1	ドライブユニット	1		SJKK-2002
品番	名称	数量	(標準図面番号)	
種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ 区分)	SJKK形(L=300~399)	
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:2.5 本体組立図	
本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。				
三機工業株式会社 SANKI ENGINEERING CO.,LTD TOKYO JAPAN			標準図面番号	SJKK - 1002 -
				訂正 a