

標準ドライブユニット取付寸法

傾斜部機長 L4	1200~1499	1500~
DL	300 + L2	500 + L2

ベルト幅関係寸法表


呼称ベルト幅 B	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
実ベルト幅	180	280	380	480	580	680	780	880	980	1080	1180
フレーム幅 W	282	382	482	582	682	782	882	982	1082	1182	1282
リターンローラ幅 B2	205	305	405	505	605	705	805	905	1005	1105	1205

<形式記号記入欄>

コンベヤベルト標準長さ計算式

本体水平時機長: $L1 (L2 + L4) = \sim 10m [2 \times L1 + 440]$


フィーダ $[2 \times L3 + 70]$

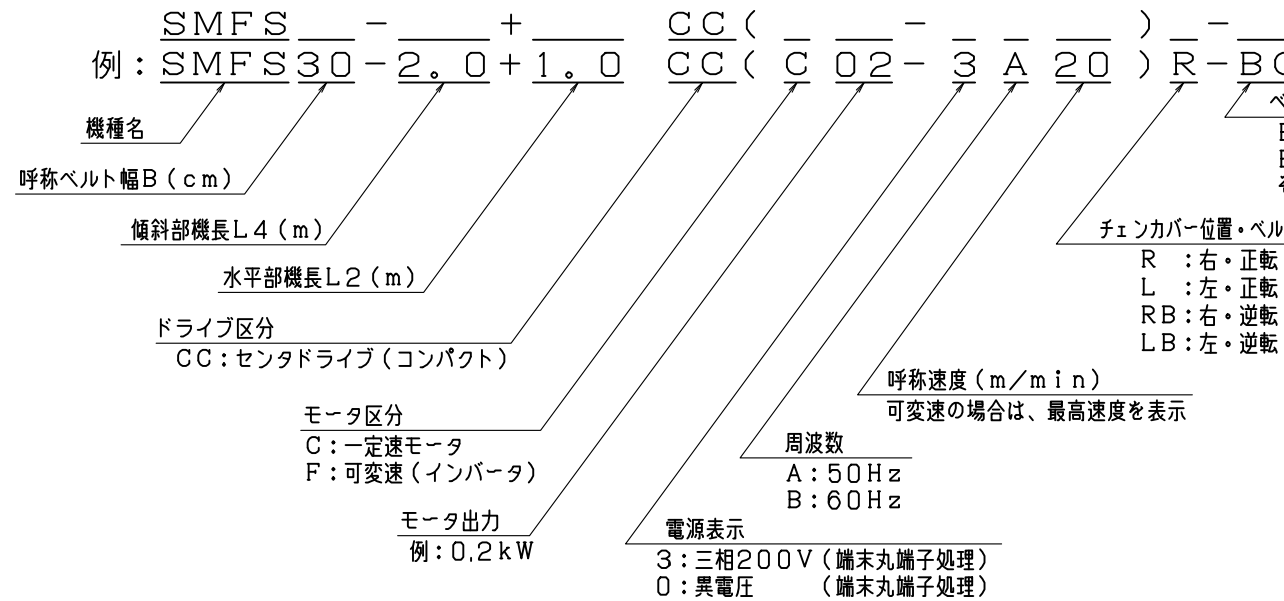

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

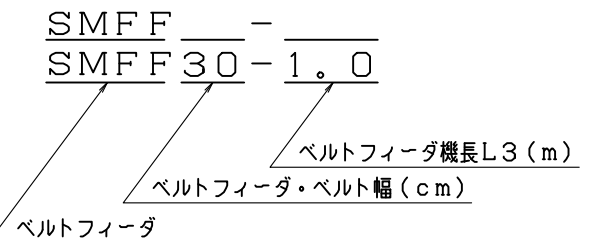

5	フレームユニット	1			
4	ベルトフィーダ部	1			
3	バンドユニット	1			
2	頭尾部ユニット	1			
1	中間駆動ユニット	1			
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMFS-CC形 (スライドベッド)
シリーズ	エスコンミニ フローベル	SCALE	1:15
		本体組立図	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。