


機長, 幅関係寸法

呼称ベルト幅 B	1300	1400	1500	1600	
実ベルト幅	1280	1380	1480	1580	
フレーム幅 W	1382	1482	1582	1682	
SMFD形 機長: L	min 2000	2100	2300	2400	
	max 6000	6000	6000	6000	
SMFDV形 機長: L	min 1300	1400	1500	1600	
	max 6000	6000	6000	6000	

③ 各フレームユニット対応図番

フレームユニット	SMFD: CC形	SMFDV: CC形
Caローラ(p100)形	SMFD-0261-1~3	
Caローラ(p200)形	SMFD-0271-1~3	
スライドベッド形	SMFD-0281-1~3	

<形式記号記入欄>

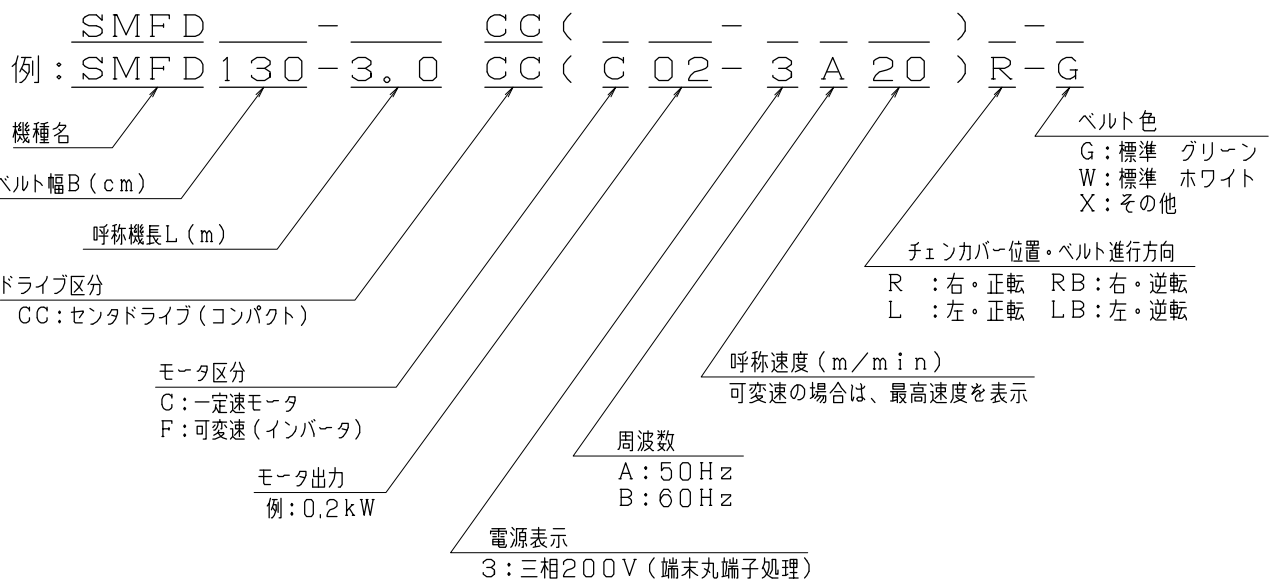

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 Kg/ヶ 全重量 Kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚、ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式: 2L+490

- 注記 1) ベルト速度, モータ, スプロケットの選定は  
0.2~0.4kW (ニッセイ) : D/# SMF-0110-2 による  
0.2~0.4kW (アルタックSNEO) : D/# SMF-0110-5 による
- 2) 各機長別の基本構成はD/# SMFD-0251-1を参照のこと。

4	フレームジョイント	1 (機長L=3.0m超に)	FA-5162
3	フレームユニット	1式	図中表記
2	ヘッドテールユニット	2	SMFD-2111
1	ドライブユニット	1	SMFD-2101
品番	名称	数量	(標準図面番号)

種別	中荷重 搬送ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMFD-CC形 (セントドライブ)
シリーズ	エスコンミニ フローベル	SCALE	1:15
			本体組立図

**!** 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。