


中間断面詳細; SMF-1421, 1422による

ベルト幅関係寸法表

呼称ベルト幅 B	300	400	500	600	700	800	900	1000
実ベルト幅	280	380	480	580	680	780	880	980
フレーム幅 W	382	482	582	682	782	882	982	1082

注記 1) ベルト速度, モータ, スプロケットの選定は  
 0.2~0.75kW(ニッセイ) : D/# SMF-0110-1による  
 0.2~0.75kW(アルタックスNEO) : D/# SMF-0110-4による  
 90W(パナソニック) : D/# SMF-0120-1, -2による

<形式記号記入欄>

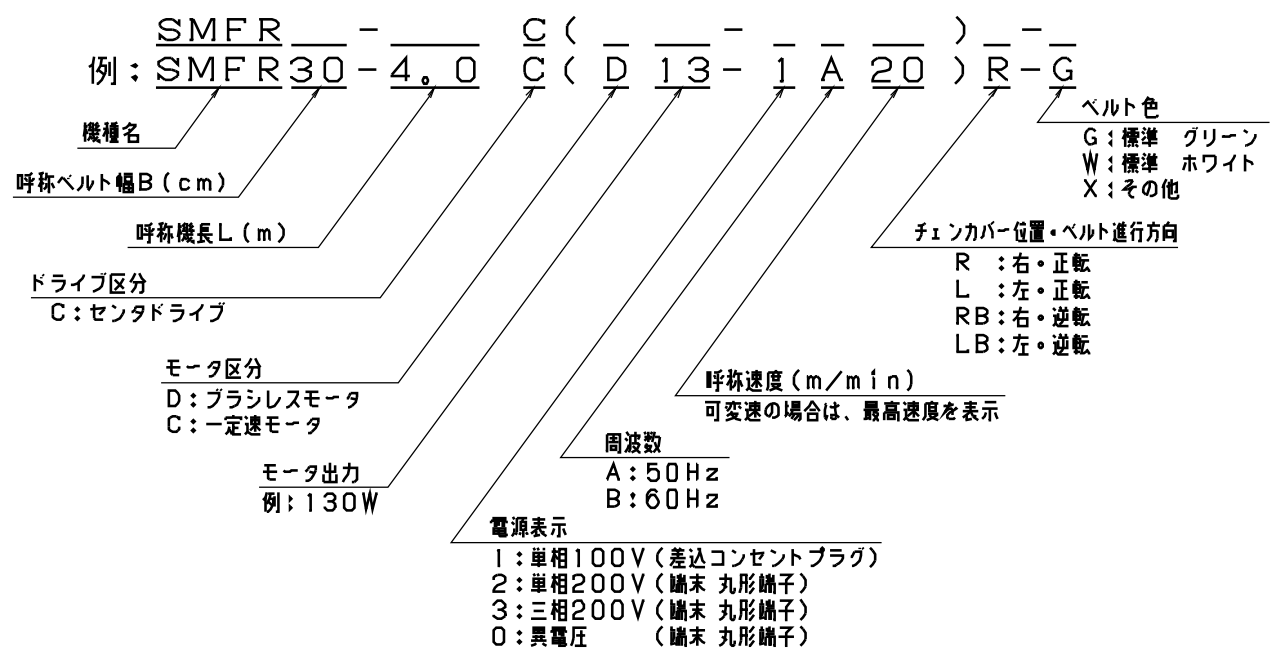

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準(ポリウレタン・綿) <input type="checkbox"/> その他( )
オプション (脚、ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式  
 $L = \sim 6m [2L + 370]$

品番	名称	数量	標準図面番号
4	フレームジョイント		FA-5162
3	フレームユニット	1	SMF-0250-1~
2	ローユニット(φ22)	2	SMFR-6111
1	中間駆動ユニット	1	SMF-2100

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMFR-C形(スライドヘッド)
シリーズ	イスコン ミニ フローベル	SCALE	1:10
		本体組立図	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。