


中間断面詳細：SMF-1421, 1422による

ベルト幅関係寸法表

呼称ベルト幅 B	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
実ベルト幅	280	380	480	580	680	780	880	980	1080	1180
フレーム幅 W	382	482	582	682	782	882	982	1082	1182	1282

<形式記号記入欄>

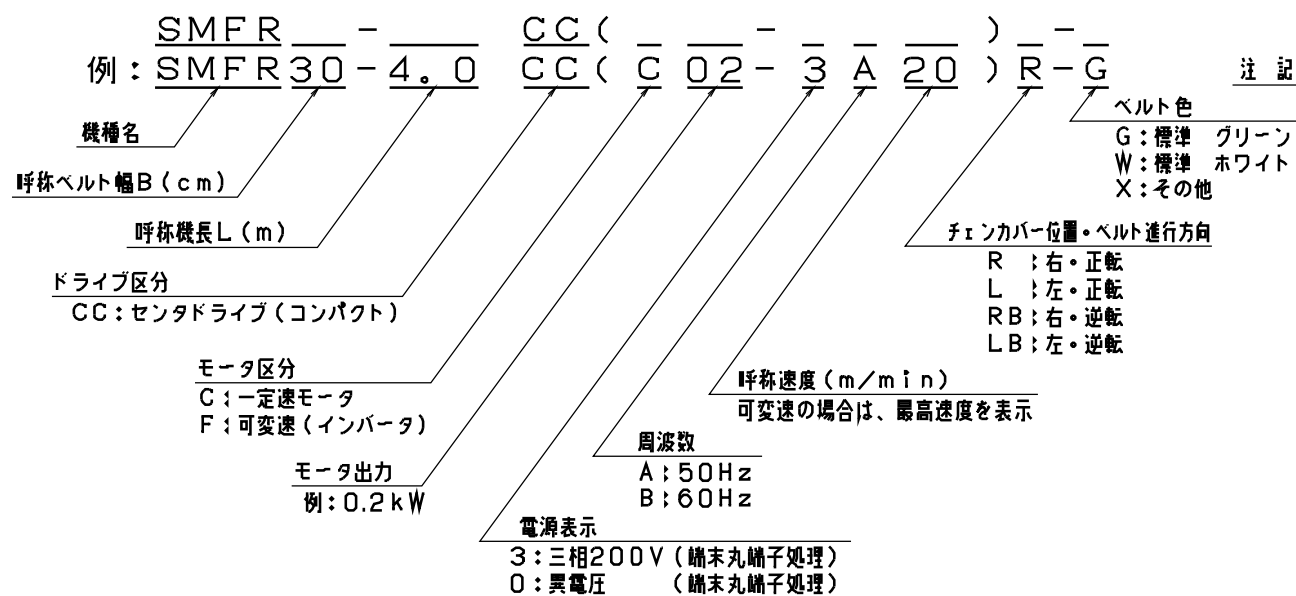

注記

- 1) ベルト速度、モータ、スプロケットの選定は
 0.2~0.75kW (ニッセイ) : D/# SMF-0110-1による
 0.2~0.75kW (アルタックスNEO) : D/# SMF-0110-4による
 90W (パナソニック) : D/# SMF-0120-1, -2による

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚、ガイド等)	

備考：コンベヤベルト標準長さ計算式
 $L = \sim 10m [2L + 470]$

4	フレームジョイント				FA-5162
3	フレームユニット				SMF-0250-1~
2	ローラユニット (φ22)				SMFR-6111
1	中間駆動ユニット				SMF-2111
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ 区分)	SMFR-CC形 (スライドヘッド)
シリーズ	イスコン ミニ フローベル	SCALE	本体組立図
		1:10	

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。