

幅関係寸法


呼称ベルト幅 B	1300	1400	1500	1600		
実ベルト幅	1280	1380	1480	1580		
フレーム幅 W	1382	1482	1582	1682		

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 Kg/ヶ 全重量 Kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・絲) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚、ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式: 2L+490

<形式記号記入欄>

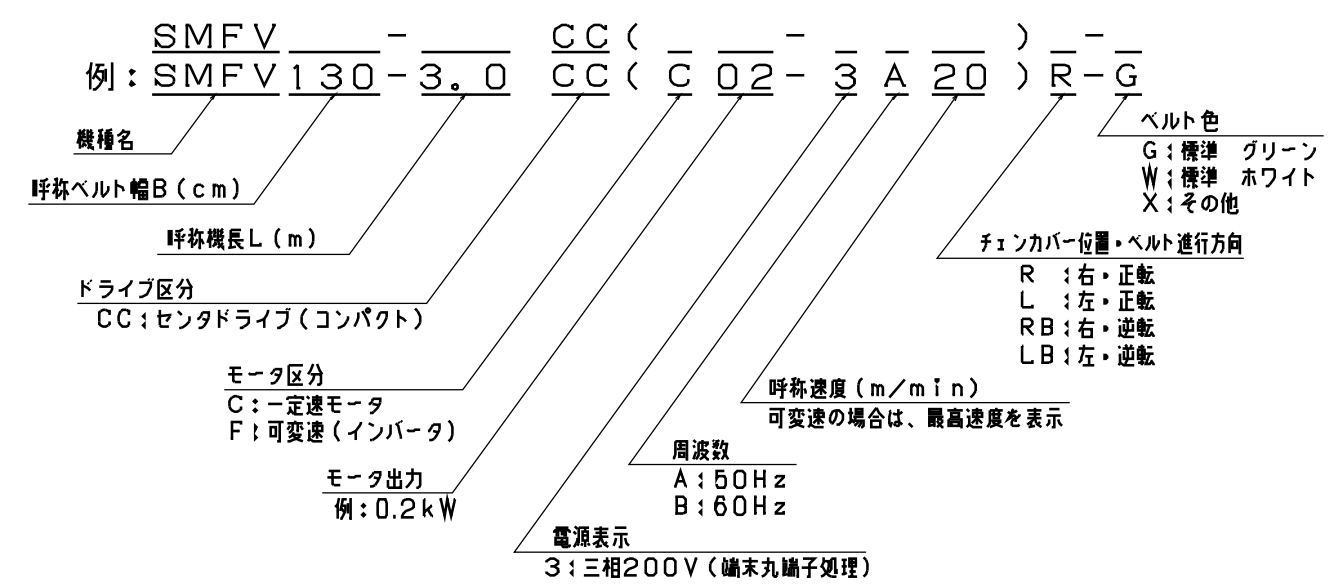

注記

- 1) ベルト速度、モータ、スプロケットの選定は
0.2~0.75kW (ニッセイ) ; D/# SMF-0110-1による
0.2~0.75kW (アルタックスNEO) ; D/# SMF-0110-4による
- 2) 各機長別の基本構成はD/# SMFV-0251-1, -2を参照のこと。
フレームユニット・100p; SMF-0261-1~4
・200p; SMF-0271-1~4

4	フレームジョイント			FA-5162
3	フレームユニット	1式		図中注2)
2	ヘッドテールユニット	2		SMFV-2105
1	ドライブユニット	1		SMFV-2112
品番	名称	数量	(標準図面番号)	

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMFV-CC形 (キャリアローラ形)
シリーズ	エスコン ミニ フローベル	SCALE	1:15
		本体組立図 (L=12m以下, B=1300以上)	

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。