


中間断面詳細：SMF-1411による  
(B=1100~1200)



中間断面詳細：SMF-1411による  
(B=300~1000)

幅関係寸法

呼称ベルト幅 B	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
実ベルト幅	280	380	480	580	680	780	880	980	1080	1180	
フレーム幅 W	382	482	582	682	782	882	982	1082	1182	1282	


- 注記
- ベルト速度、モータ、スプロケットの選定は  
 0.2~0.75kW(ニッセイ) : D/# SMF-0110-1による  
 0.2~0.75kW(アルタックスNEO) : D/# SMF-0110-4による  
 90W(パナソニック) : D/# SMF-0120-1, -2による
  - 各機長別の基本構成はD/# SMFV-0250-1, -2, -3を参照のこと。  
 フレームユニット・100p : SMF-0260-1~4  
 ・200p : SMF-0270-1~4

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 Kg/ヶ 全重量 Kg/全長	
コンベヤベルト	□標準(ポリウレタン・絨) □その他( )
オプション (脚、ガイド等)	

備考：コンベヤベルト標準長さ計算式・2L+700

<形式記号記入欄>

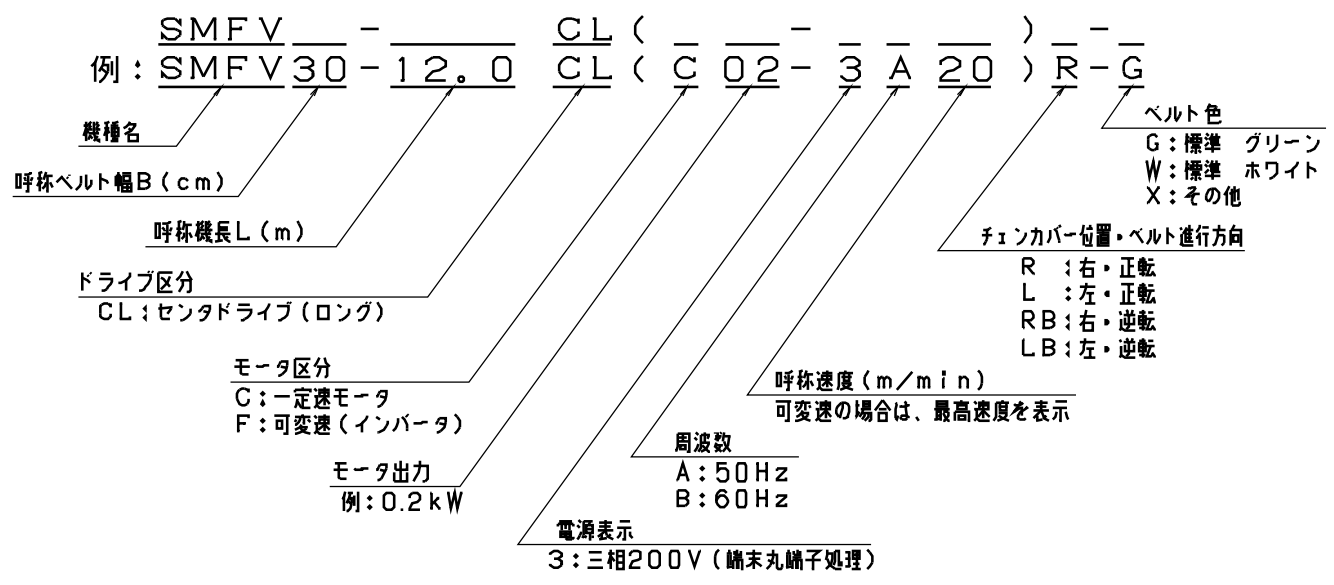

4	フレームジョイント				FA-5162
3	フレームユニット	1式			図中注2)
2	ヘッドテールユニット	2			SMFV-2104-1, -2
1	ドライブユニット	1			SMFV-2114
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMFV-CL形(キャリアローラ形)
シリーズ	イスコン ミニ フローベル	SCALE	1:10
		本体組立図 (L=10m以下) (B=1200以下)	

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。