


中間断面詳細: SMFV-1521, 1522による  
(B=300~1200)

幅関係寸法

呼称ベルト幅 B	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
実ベルト幅	280	380	480	580	680	780	880	980	1080	1180
フレーム幅 W	382	482	582	682	782	882	982	1082	1182	1282
V溝 (7×5×3)	1条	1条	1条	1条	1条	1条	1条	1条	2条	2条

<形式記号記入欄>

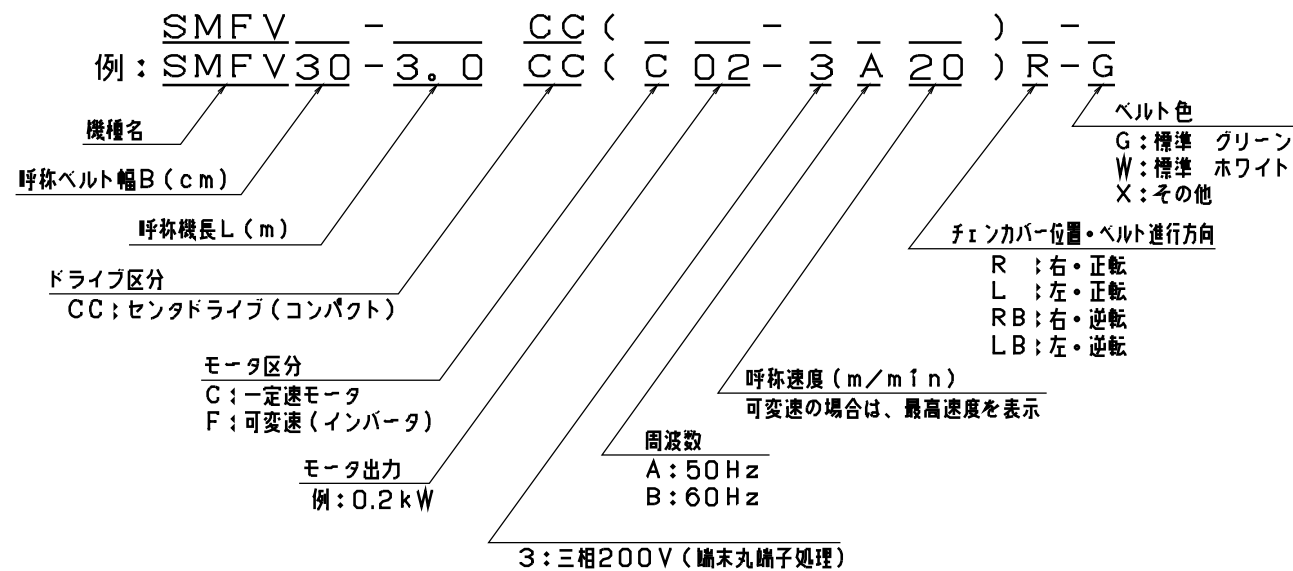

- 注記
- ベルト速度、モータ、スプロケットの選定は  
0.2~0.75kW (ニッセイ) : D/# SMF-0110-1による  
0.2~0.75kW (アルタックスNEO) : D/# SMF-0110-4による  
90W (パナソニック) : D/# SMF-0120-1, -2による
  - 各機長別の基本構成はD/# SMFV-0250-1, -2, -3を参照のごと。  
フレームユニット (スライドベッド形) : SMF-0280-1~4

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 Kg/ヶ 全重量 Kg/全長	
コンベヤベルト	□標準 (ポリウレタン・緑) □その他 ( )
オプション (脚、ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式 > 2L+440

4	フレームジョイント				FA-5162
3	フレームユニット	1式			図中注2)
2	ヘッドテールユニット	2			SMFV-2104-1, -2
1	ドライブユニット	1			SMFV-2111
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMFV-CC形 (スライドヘッド形)
シリーズ	Iスコン ミニ フローベル	SCALE	1:10
本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。		本体組立図 (L=10m以下) (B=1200以下)	
三機工業株式会社 SANKI ENGINEERING CO., LTD TOKYO JAPAN		標準図面番号	SMFV - 1112 -
			訂正