


中間断面詳細：SMFV-1521、1522による  
(B=300~1200)

幅関係寸法

呼称ベルト幅 B	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
実ベルト幅	280	380	480	580	680	780	880	980	1080	1180	
フレーム幅 W	382	482	582	682	782	882	982	1082	1182	1282	
V槽 (7*5*3)	1条	1条	1条	1条	1条	1条	1条	1条	2条	2条	

<形式記号記入欄>

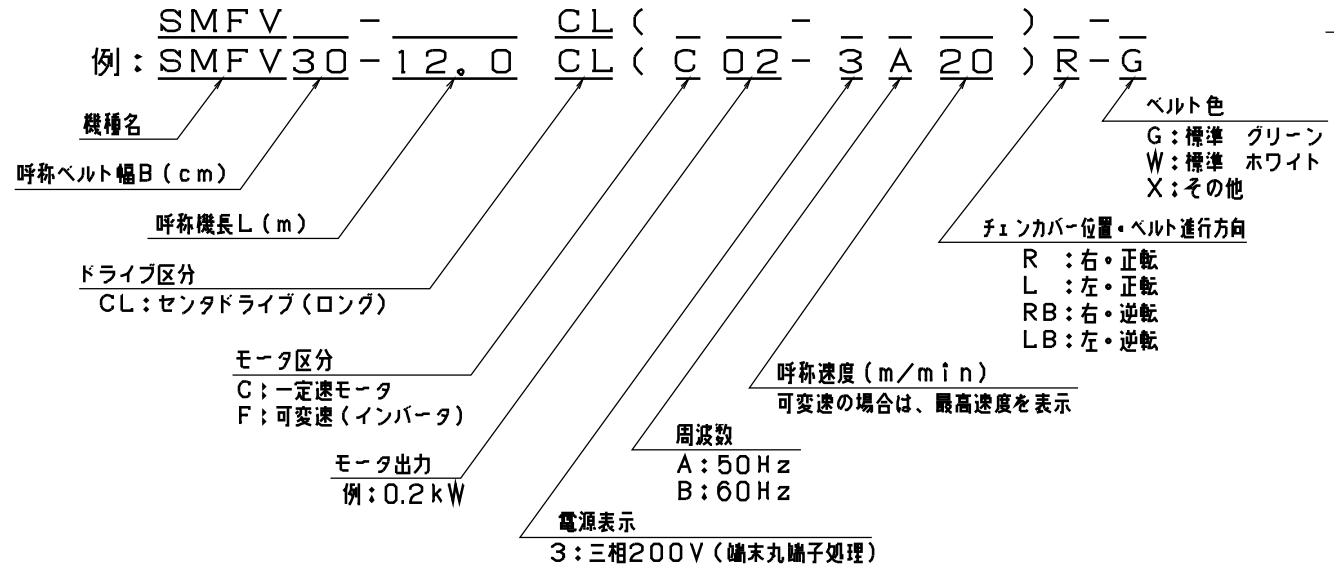

- 注記 1) ベルト速度、モータ、スプロケットの選定は  
0.2~0.75kW (ニッセイ) : D/# SMF-0110-1による  
0.2~0.75kW (アルタックスNEO) : D/# SMF-0110-4による  
90W (パナソニック) : D/# SMF-0120-1, -2による
- 2) 各機長別の基本構成はD/# SMFV-0250-1, -2, -3を参照のごと。  
フレームユニット (スライドベッド形) : SMF-0280-1~4

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 Kg/ヶ 全重量 Kg/全長	
コンベヤベルト	□標準 (ポリウレタン・緑) □その他 ( )
オプション (脚、ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式・2L+700

4	フレームジョイント				FA-5162
3	フレームユニット	1式			図中注2)
2	ヘッドテールユニット	2			SMFV-2104-1, -2
1	ドライブユニット	1			SMFV-2114
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ 区分)	SMFV-CL形 (スライドベッド形)
シリーズ	イスコン ミニ フローベル	SCALE	本体組立図 (L=10m超) (B=1200以下)

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。