
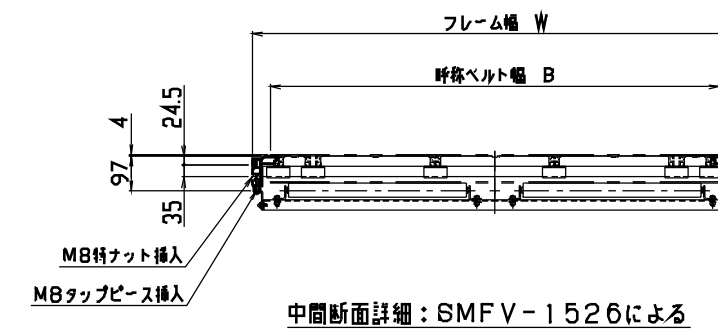


<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 Kg/ヶ 全重量 Kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚、ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式・2L+750

<形式記号記入欄>

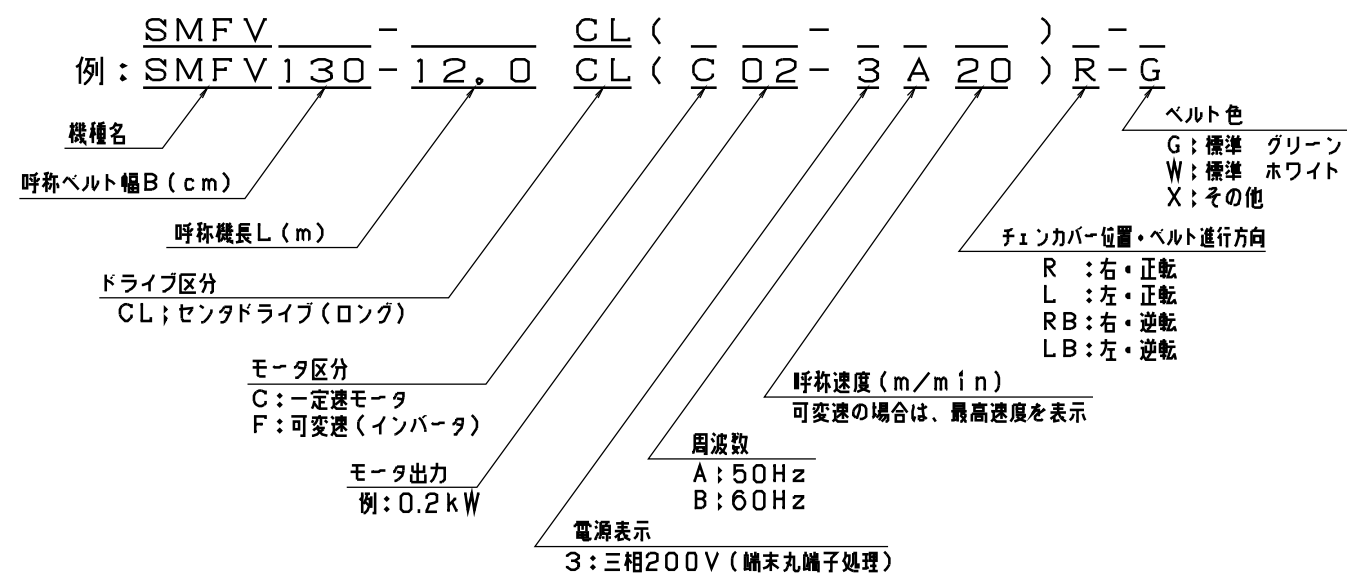

幅関係寸法

呼称ベルト幅 B	1300	1400	1500	1600		
実ベルト幅	1280	1380	1480	1580		
フレーム幅 W	1382	1482	1582	1682		

- 注記
- 1) ベルト速度, モータ, スプロケットの選定は  
 0.2~0.75kW (ニッセイ) : D/# SMF-0110-1による  
 0.2~0.75kW (アルタックスNEO) : D/# SMF-0110-4による
  - 2) 各機長別の基本構成はD/# SMFV-0251-1, -2を参照のこと。  
 フレームユニット (スライドベッド) : SMF-0281-1~4

4	フレームジョイント				FA-5162
3	フレームユニット	1式			図中注2)
2	ヘッドテールユニット	2			SMFV-2105
1	ドライブユニット	1			SMFV-2115
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMFV-CL形 (スライドベッド形)
シリーズ	イスコン ミニ フローベル	SCALE	1:15
		本体組立図 (L=10m級) (B=1300以上)	

**!** 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。