

標準ドライブユニット取付寸法

傾斜部機長: L4	1200~1499	1500~
DL	300 + L2	500 + L2

ベルト幅関係寸法表

呼称ベルト幅 B	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
実ベルト幅	180	280	380	480	580	680	780	880	980	1080	1180
フレーム幅 W	282	382	482	582	682	782	882	982	1082	1182	1282
キャリアローラ幅 B1	105	205	305	405	505	605	705	805	905	1005	1105
リターンローラ幅 B2	205	305	405	505	605	705	805	905	1005	1105	1205


コンベヤベルト標準長さ計算式
 本体水平時機長: $L1 (L2 + L4) \approx 6m [2 \times L1 + 440]$

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

<形式記号記入欄>

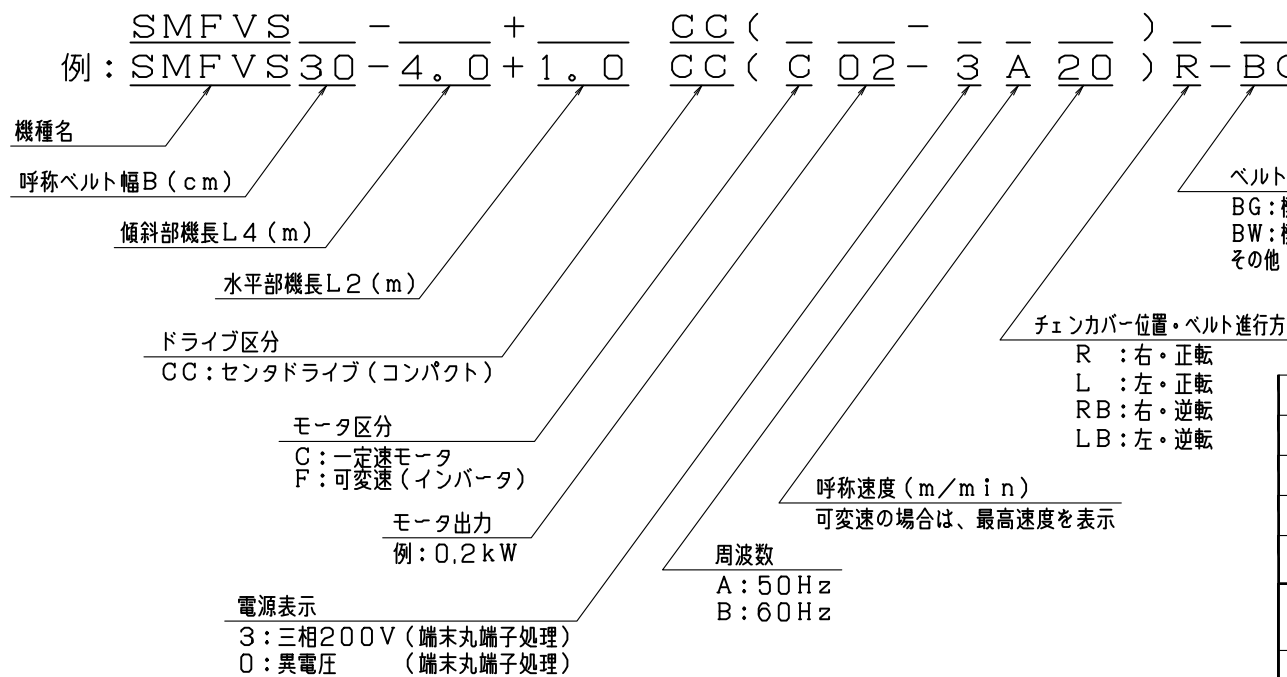

4	フレーム	1			
3	バンドユニット	1			
2	頭尾部ユニット	1			
1	中間駆動ユニット	1			
品番	名称	数量	(標準図面番号)		
種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMFVS-CC形 (キャリアローラ)		
シリーズ	エスコンミニ フローベル	SCALE	1:10 本体組立図		

! 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。