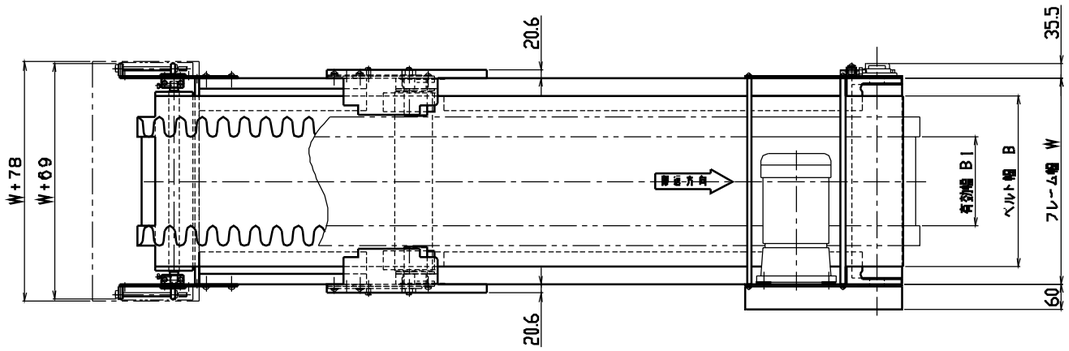

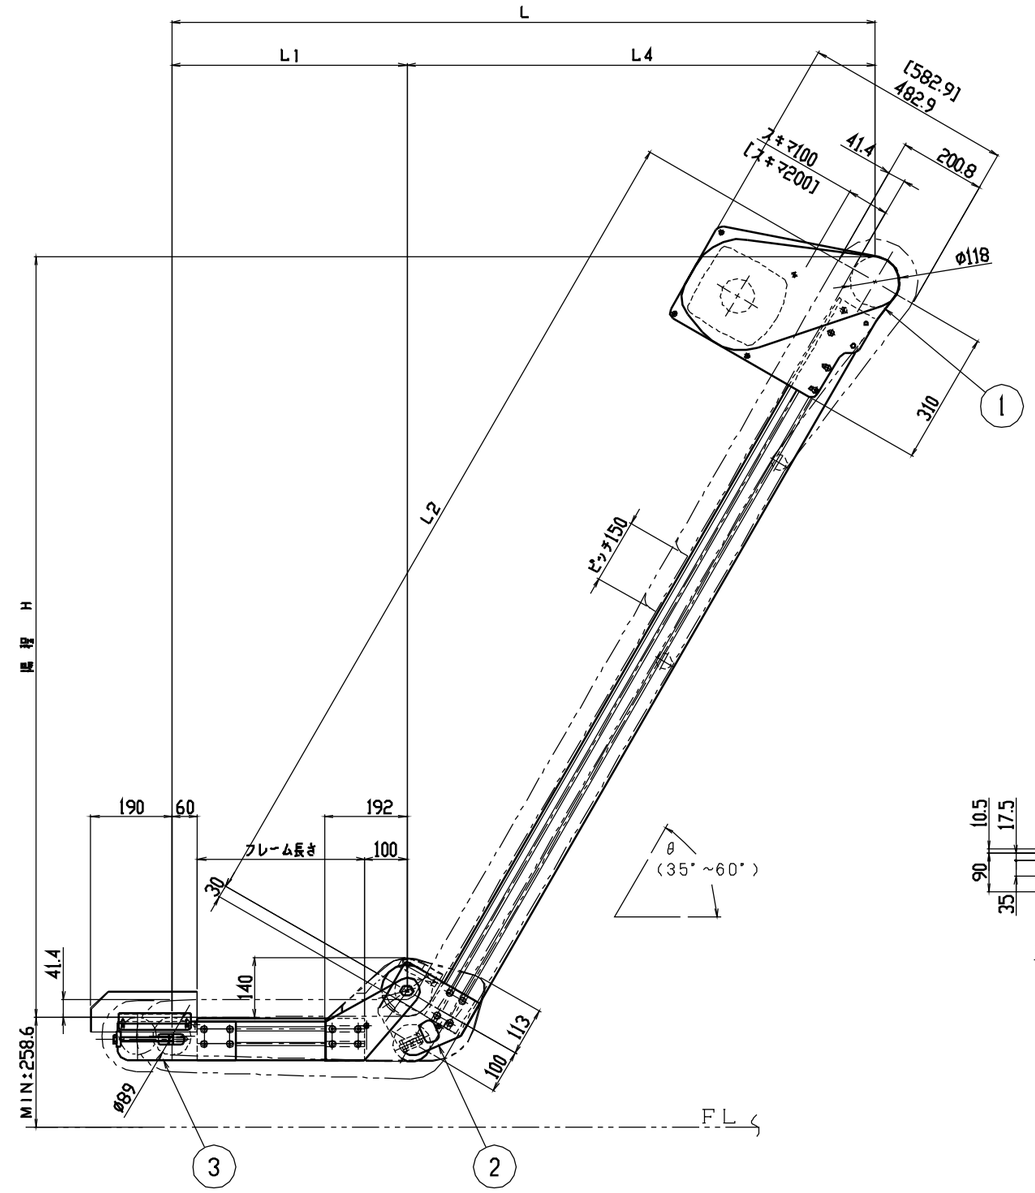



中間断面図

呼称ベルト幅 B	300	400	500	600	
有効幅 B1	110	210	310	410	
フレーム幅 W	382	482	582	682	

＜仕様記入欄＞

運搬物 品　名 外形寸法 単品重量　kg／ヶ 全重量　kg／全長	
コンベヤベルト （溝残高さ：40）	□標準（ポリウレタン・緑） □その他（　　）
オプション （脚、ガイド 等）	

備　考；

＜形式記号記入欄＞

SMFX＿＿－＿＿＿＋＿＿＋＿　＿＿（　＿＿－　＿　＿　＿＿　）＿－＿－＿＿＿＿

例：SMFX40－0．55＋2．0＋0 HU（ C 02－ 3 A 20 ）R－G－51．2

- 機種名：SMFX
- 呼称ベルト幅B（cm）：40
- 下部水平機長 L1（m）：0．55
- 傾斜部機長 L2（m）：2．0
- 上部水平機長 L3（m）：0
- ドライブ区分：HUH；スキマ＝100 / HUJ；スキマ＝200 [ ]内寸法
- モータ区分：C；一定速モータ / F；インバータ変速
- モータ出力：例：0.2kW
- 呼称速度（m／min）：可変速の場合は、最高速度を表示
- 周波数：A；50Hz / B；60Hz
- 電源表示：3；三相200V（端末丸端子処理） / 0；異電圧　（端末丸端子処理）
- スイッチ位置・ベルト進行方向：R；右・正転 / L；左・正転 / RB；右・逆転 / LB；左・逆転
- ベルト色：G；標準　グリーン / W；標準　ホワイト / X；その他
- 傾斜角度 θ：例；51．2°

品番	名　称	数量				（標準図面番号）
3	尾部ユニット	1				SMFX-2113
2	下部ベンドユニット	1				SMFX-2112
1	ドライブユニット	1				SMFX-2102，2103

種別	ばらもの搬送　コンベヤ	機種（ドライブ区分）	SMFX-HUH，-HUJ形
シリーズ	エスコン ミニ　シリーズ	SCALE 1:10	本体組立図（パターン2）（溝サン高さ：40）

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号：SMFX－1112－

訂正：d