

中間断面図


| | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|--|
| 呼称ベルト幅 B | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| 有効幅 B1 | 110 | 210 | 310 | 410 | |
| フレーム幅 W | 382 | 482 | 582 | 682 | |

<仕様記入欄>

| | |
|---|----------------------------|
| 運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長 | |
| コンベヤベルト (溝寸高さ:40) (V寸:7X5X3) | □標準 (ポリウレタン・緑) □その他 () |
| オプション (脚、ガイド等) | |

備考:

<形式記号記入欄>

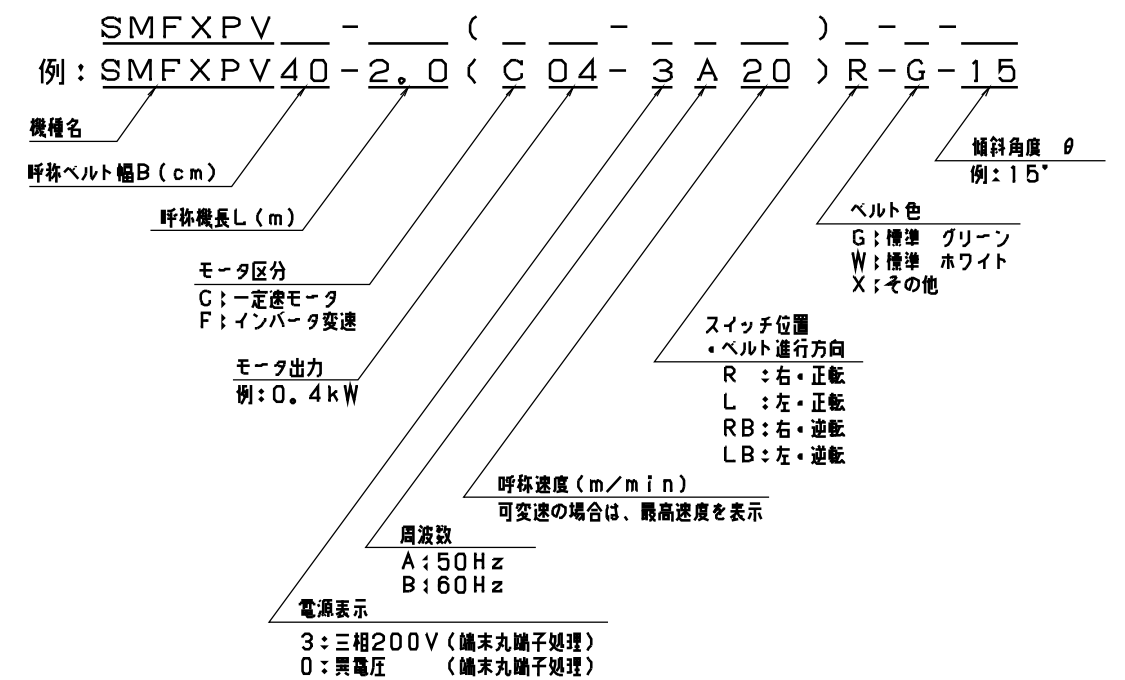

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| 2 | 尾部ユニット | 1 | | | SMFXV-2113 |
| 1 | ドライブユニット | 1 | | | SMFXPV-2101 |
| 品番 | 名称 | 数量 | (標準図面番号) | | |
| 種別 | ばらもの搬送 コンベヤ | 機種 (ドライブ) 区分 | SMFXPV形 (MPタイプ) | | |
| シリーズ | エスコン ミニ シリーズ | SCALE | 1:10 本体組立図 (パターン5) (溝寸高さ:40) | | |
| 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。 | | | | | |
| 三機工業株式会社 SANKI ENGINEERING CO.,LTD TOKYO JAPAN | | | | | 標準図面番号 SMFXPV-1105 - 訂正 b |