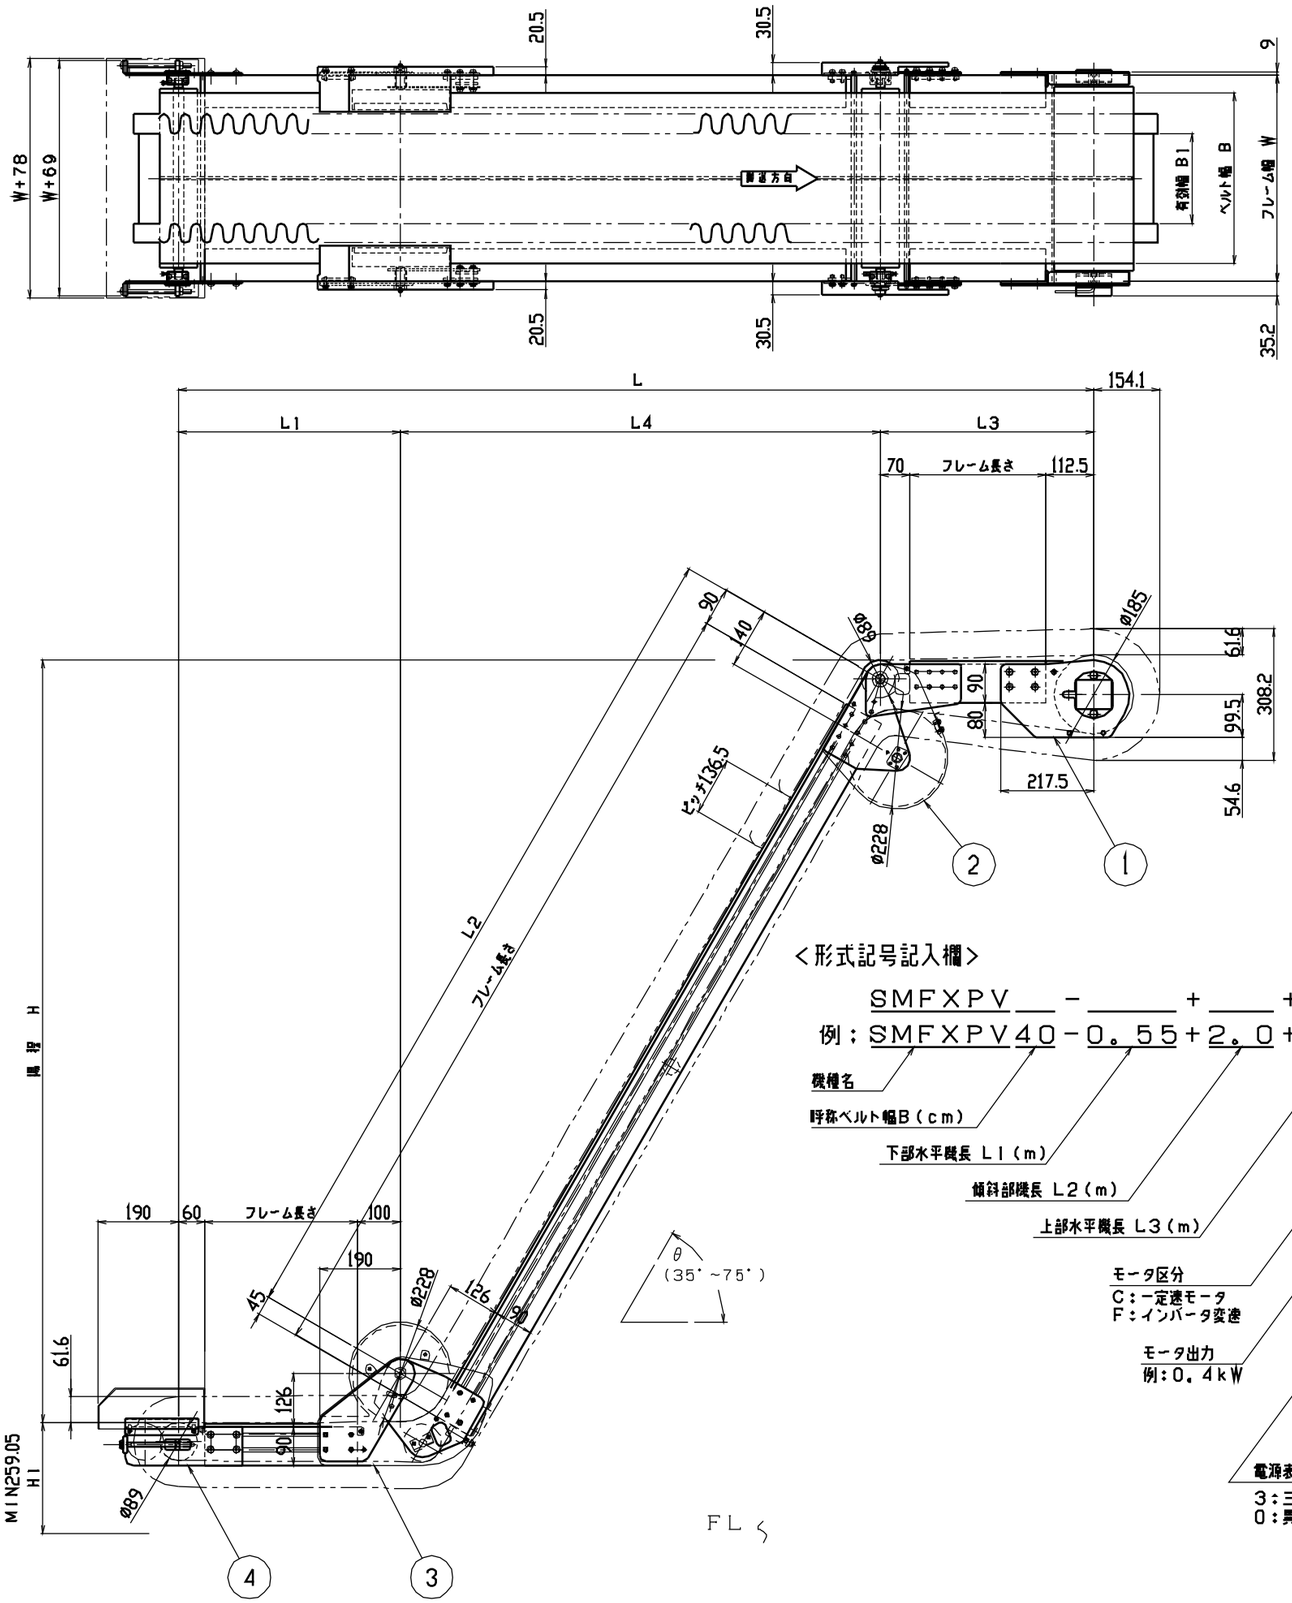

呼称ベルト幅 B	300	400	500	600	
有効幅 B1	90	190	290	390	
フレーム幅 W	382	482	582	682	



中間断面図

<仕様記入欄>

運搬物 品　名 外形寸法 単品重量　kg／ヶ 全重量　kg／全長	
コンベヤベルト （波サン高さ：60） （Vサン：7×65×3）	□標準：NS82UNO/5G（ポリウレタン・緑） □その他（　　）
オプション （脚、ガイド 等）	

備　考；

<形式記号記入欄>

SMFXPV＿－＿＿＋＿＿＋＿＿（＿＿－＿＿＿）＿－＿－＿＿＿

例；SMFXPV40－0.55＋2.0＋0.5（C04－3A20）R－G－51.2

- 機種名：SMFXPV
- 呼称ベルト幅B（cm）：40
- 下部水平機長 L1（m）：0.55
- 傾斜部機長 L2（m）：2.0
- 上部水平機長 L3（m）：0.5
- モータ区分：C；一定速モータ／F；インバータ変速
- モータ出力：例；0.4kW
- 呼称速度（m／min）：可変速の場合は、最高速度を表示
- 周波数：A；50Hz／B；60Hz
- 電源表示：3；三相200V（端末丸端子処理）／0；異電圧　（端末丸端子処理）
- スイッチ位置・ベルト進行方向：R　；右・正転／L　；左・正転／RB；右・逆転／LB；左・逆転
- ベルト色：G；標準　グリーン／W；標準　ホワイト／X；その他
- 傾斜角度 θ：例；51.2°

品番	名　称	数量				（標準図面番号）
4	尾部ユニット	1				SMFXV-2113
3	下部ベンドユニット	1				SMFXV-2122
2	上部ベンドユニット	1				SMFXV-2121
1	ドライブユニット	1				SMFXPV-2101

種別	ばらもの搬送　コンベヤ	機種（ドライブ）区分	SMFXPV形（MPタイプ）
シリーズ	エスコン ミニ　シリーズ	SCALE 1:10	本体組立図（パターン1）（波サン高さ：60）

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号 SMFXPV－1201－

訂正 c