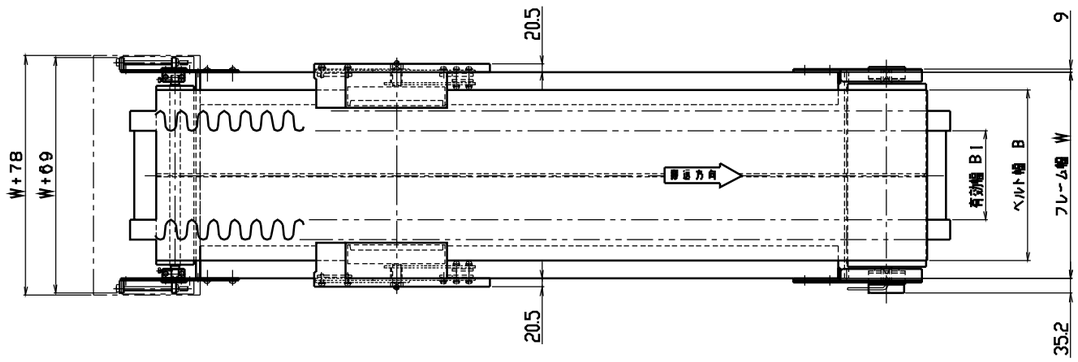

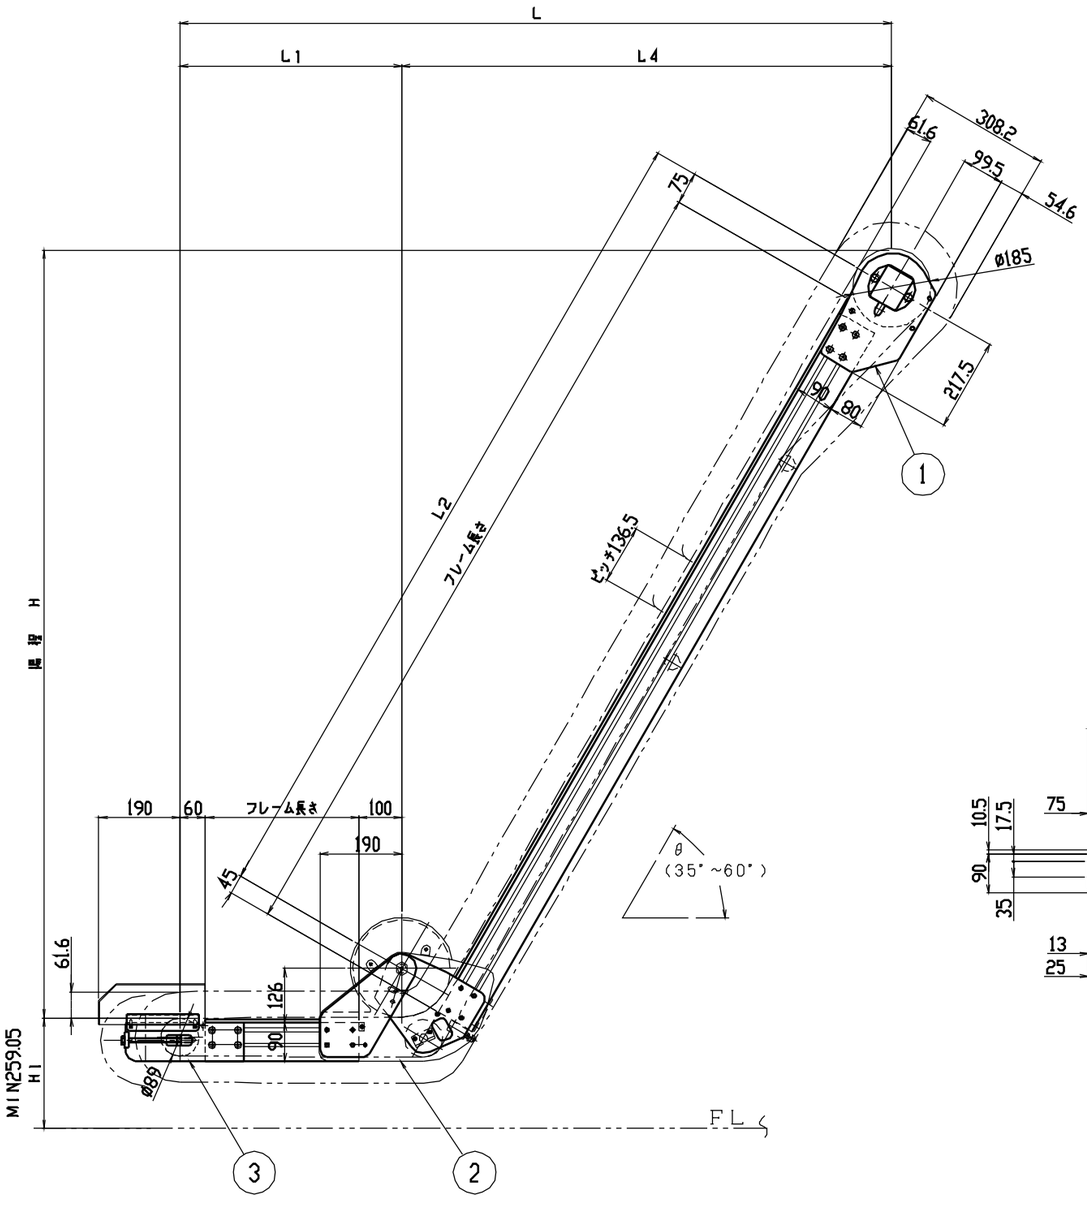



中間断面図

呼称ベルト幅 B	300	400	500	600	
有効幅 B1	90	190	290	390	
フレーム幅 W	382	482	582	682	

＜仕様記入欄＞

運搬物 品　名 外形寸法 単品重量　kg／ヶ 全重量　kg／全長	
コンベヤベルト （溝サン高さ：60） （Vサン：7X5X3）	□標準：NS82UNO/5G（ポリウレタン・緑） □その他（　　）
オプション （脚、ガイド 等）	

備　考；

＜形式記号記入欄＞

SMFXPV＿＿－＿＿＿＋＿＿＋＿（＿＿＿－＿＿＿）＿－＿－＿＿＿

例：SMFXPV40－0．55＋2．0＋0（C04－3A20）R－G－51．2

- 機種名
- 呼称ベルト幅B（cm）
- 下部水平機長 L1（m）
- 傾斜部機長 L2（m）
- 上部水平機長 L3（m）
- モータ区分
  - C：一定速モータ
  - F：インバータ変速
- モータ出力
  - 例：0．4kW
- 呼称速度（m／min）
  - 可変速の場合は、最高速度を表示
- 周波数
  - A：50Hz
  - B：60Hz
- 電源表示
  - 3：三相200V（端末丸端子処理）
  - 0：異電圧　（端末丸端子処理）
- スイッチ位置・ベルト進行方向
  - R　：右・正転
  - L　：左・正転
  - RB：右・逆転
  - LB：左・逆転
- ベルト色
  - G：標準　グリーン
  - W：標準　ホワイト
  - X：その他
- 傾斜角度　θ
  - 例：51．2°

品番	名　称	数量				（標準図面番号）
3	尾部ユニット	1				SMFXV-2113
2	下部ベンドユニット	1				SMFXV-2122
1	ドライブユニット	1				SMFXPV-2101

種別	ばらもの搬送　コンベヤ	機種（ドライブ）区分	SMFXPV形（MPタイプ）
シリーズ	エスコン ミニ　シリーズ	SCALE 1:10	本体組立図（パターン2）（波サン高さ：60）

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号 SMFXPV－1202－

訂正 b