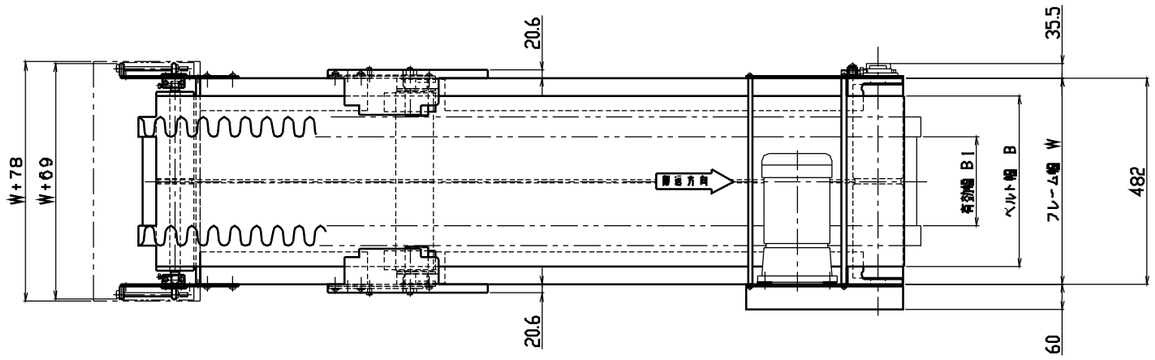

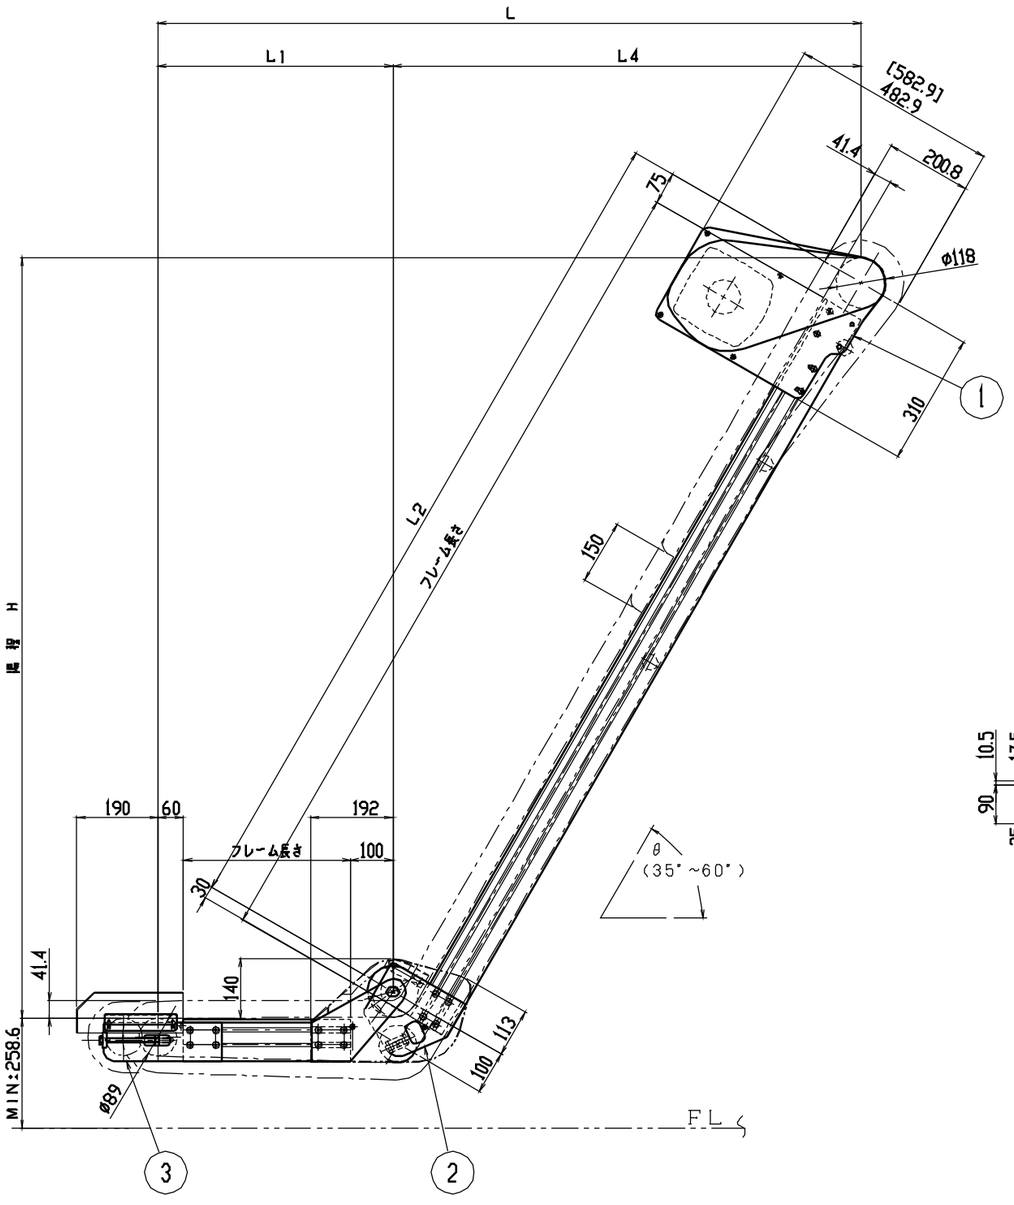



中間断面図

呼称ベルト幅 B	300	400	500	600	
有効幅 B1	110	210	310	410	
フレーム幅 W	382	482	582	682	

＜仕様記入欄＞

運搬物 品　名 外形寸法 単品重量　kg／ヶ 全重量　kg／全長	
コンベヤベルト （滑板高さ：40） （V桟：7×5×3）	□標準（ポリウレタン・緑） □その他（　　）
オプション （脚、ガイド 等）	

備　考；

＜形式記号記入欄＞

SMFXV＿＿－＿＿＿＋＿＿＋＿　＿＿（　＿＿－　＿＿＿　）＿－＿－＿＿＿

例：SMFXV40－0.55＋2.0＋0 HU（C02－3A20）R－G－51.2

- 機種名：SMFXV
- 呼称ベルト幅B（cm）：40
- 下部水平機長 L1（m）：0.55
- 傾斜部機長 L2（m）：2.0
- 上部水平機長 L3（m）：0
- ドライブ区分：HU
  - HUH：スキマ=100
  - HUJ：スキマ=200
  - [ ]内寸法
- モータ区分：C02
  - C：一定速モータ
  - F：インバータ変速
- モータ出力：3
  - 例：0.2kW
- 電源表示：A
  - 3：三相200V（端末丸端子処理）
  - 0：異電圧　（端末丸端子処理）
- 周波数：20
  - A：50Hz
  - B：60Hz
- スイッチ位置・ベルト進行方向：R
  - R　：右・正転
  - L　：左・正転
  - RB：右・逆転
  - LB：左・逆転
- 呼称速度（m／min）：51.2
  - 可変速の場合は、最高速度を表示
- ベルト色：G
  - G：標準　グリーン
  - W：標準　ホワイト
  - X：その他
- 傾斜角度 θ：R
  - 例：51.2°

品番	名　称	数量				（標準図面番号）
3	尾部ユニット	1				SMFXV-2113
2	下部ベンドユニット	1				SMFXV-2112
1	ドライブユニット	1				SMFXV-2102, 2103

種別	ばらもの搬送　コンベヤ	機種（ドライブ区分）	SMFXV-HUH, -HUJ形
シリーズ	エスコン ミニ　シリーズ	SCALE 1:10	本体組立図（パターン2）（波サン高さ：40）

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号：SMFXV－1112－

訂正：d