


呼びベルト幅 B	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	90	140	190	240	290	340	390	490	590
フレーム幅 W	140	190	240	290	340	390	460	560	660
モータ 出っ張り量 M0									
	/60W	45							
	130W/90W	60	10						

注1) 上表のモータ出っ張り量は、下記条件となっています。
 ・フレーム端部からの出っ張り量で、<変速/定速>となっています。
 ・速度は、標準速度(減速比: 1/18)の時のものを表示してあります。
 ・減速比が1/18以上の場合、モータ出っ張り量が上表の値より大きくなる場合があります。
 2) 変速はブラシレスモータ変速となります。

<形式記号記入欄>

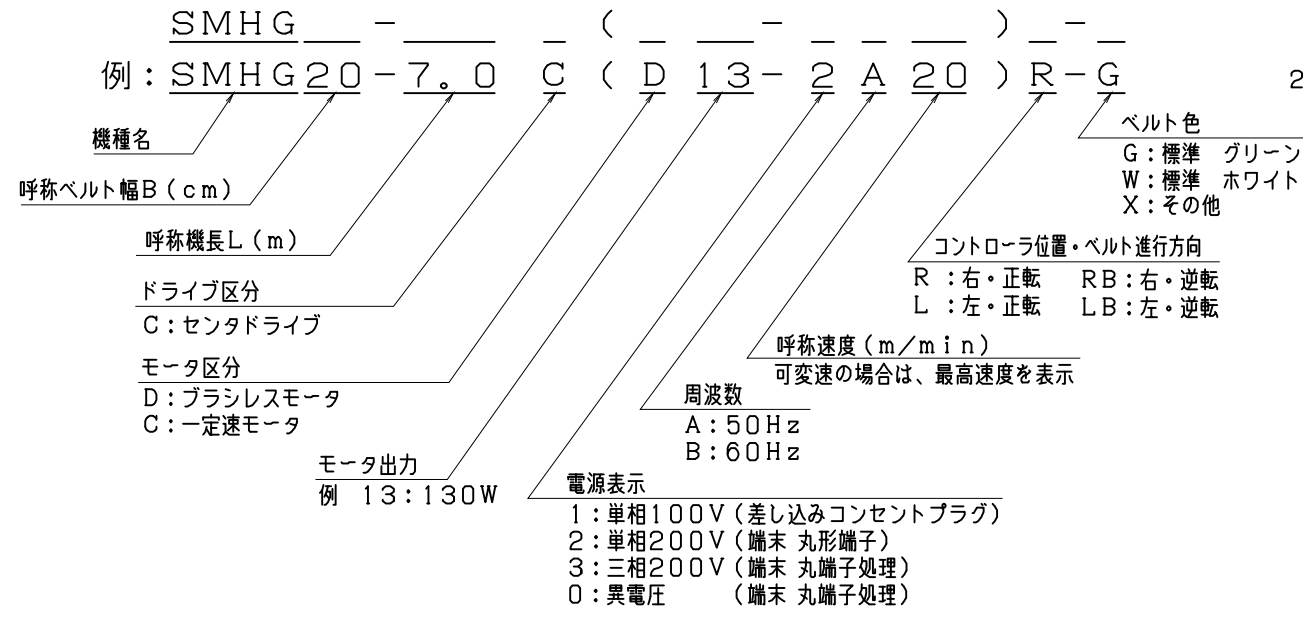

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	□標準 (ポリウレタン・緑) □その他 ()
オプション (脚、ガイド等)	

備考:
 コンベヤベルト標準長さ計算式:
 $L = 6.1 \sim 12.0 \text{ m} [2L + 575]$

4	中間テークアップユニット	1			SMHG-1605
3	フレーム	1式			SZ-2012
2	ヘッド(テール)ユニット	2			SMHG-1611-1
1	ドライブユニット	1			SMHG-1602
品番	名称	数量	(標準図面番号)		
種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ 区分)	SMHG形 (90W) (L=6.1m以上)		
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1:10	本体組立図		

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。