


<形式記号記入欄>

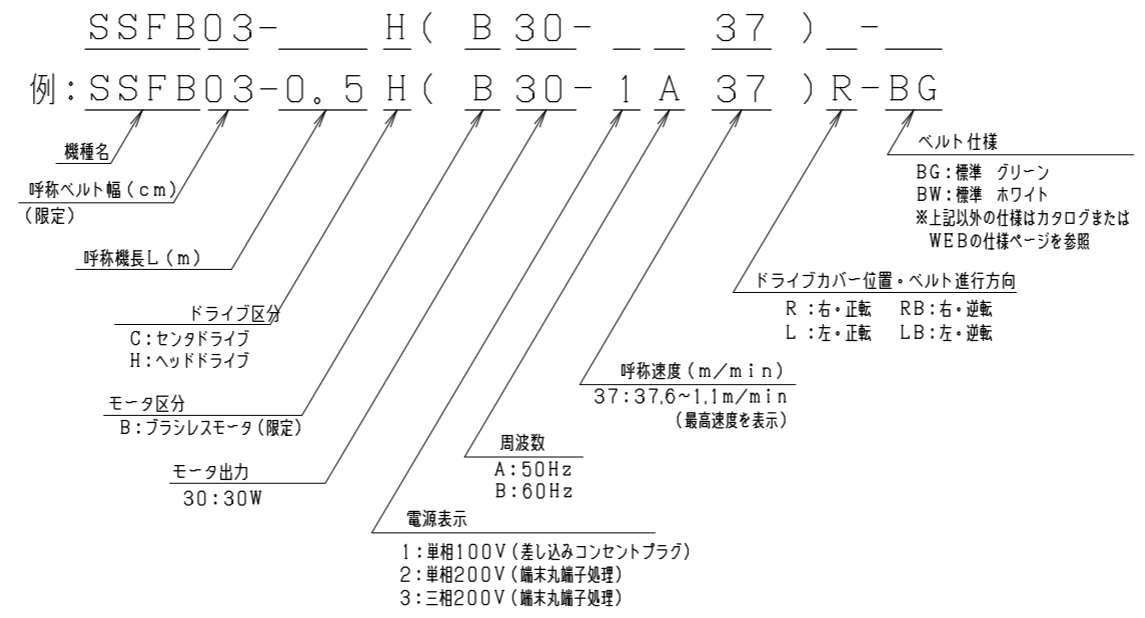

<仕様記入欄>

|           |  |
|-----------|--|
| 運搬物       |  |
| 品名        |  |
| 外形寸法      |  |
| 単品重量 kg/ヶ |  |
| 全重量 kg/全長 |  |
| コンベヤベルト   | 緑: SL-M4300 (標準)<br>(標準: バンド製) (白: SL-M4100)   |
| オプション     | (脚・ガイド等)   |
| 備考        | コンベヤベルト標準長さ計算式 (単位: mm)<br>機長 L = 300 ~ 899 : ベルト長 = 2L + 57<br>機長 L = 900 ~ 1500 : ベルト長 = 2L + 54 |

|    |             |    |          |           |
|----|-------------|----|----------|-----------|
| 6  | コントロールユニット  | 1  |          | SC-9013   |
| 5  | リターンローラユニット | 1  |          | SS-2313   |
| 4  | ベルト         | 1  |          | 表中参照      |
| 3  | フレーム        | 1  |          | SSF-4005  |
| 2  | テールユニット     | 1  |          | SSFB-2201 |
| 1  | ドライブユニット    | 1  |          | SSF-2201  |
| 品番 | 名称          | 数量 | (標準図面番号) |           |

|      |             |             |                 |
|------|-------------|-------------|-----------------|
| 種別   | 軽搬送 ベルトコンベヤ | 機種 (ドライブ区分) | SSFB形 (ヘッドドライブ) |
| シリーズ | エスコンミニ      | SCALE       | 1:3             |
|      |             | 本体組立図       |                 |

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。