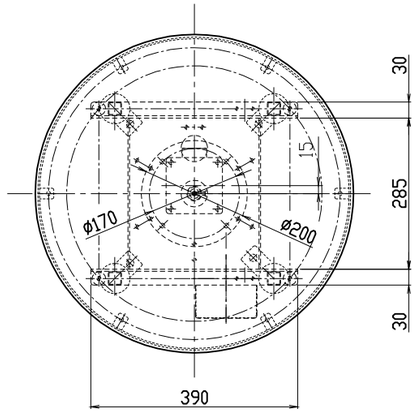

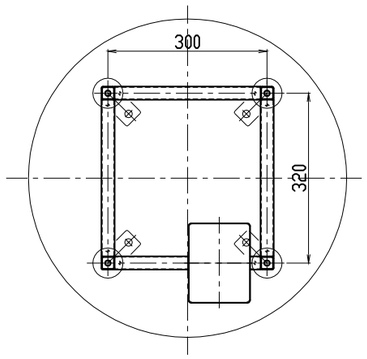

Z1 ～

テーブル高さ H	H1
500	378
550	428
600	478
650	528
700	578
750	628
800	678
850	728
900	778

テーブル上面ガード付（オプション）

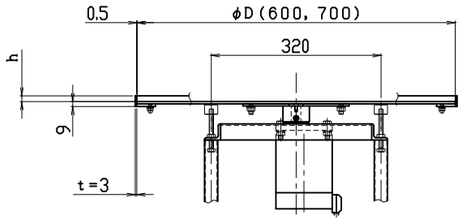

外周ガード（h寸法/テーブル上面より）							
6	11	16	21	26	31	36	41

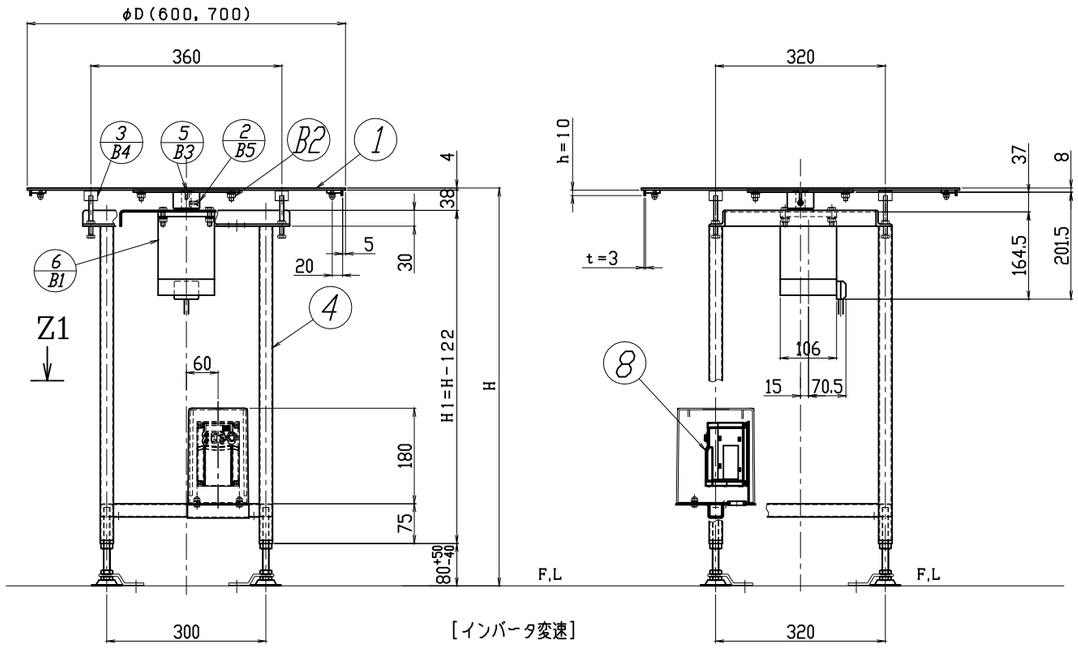

＜形式記号記入欄＞

TT ＿＿ ＿＿(＿＿ - ＿＿)＿ ＿＿

例：TT SW 60(F 40-1 A5)R-H75

- テーブル材質を表示
  S：SUS304 W：防水表示
- テーブル径をｃｍで表示
  60：60cm
- モータ区分の表示
  F：インバータ変速
- モータ出力と供給電源表示
  モータ出力：40W（限定）
  供給電源：1＝単相100V
  2＝単相200V
  3＝3相200V
- ヘルツ（Hz）と呼称回転数
  A：50Hz仕様（設定変更により60Hzも可）
  呼称回転数：5＝5rpm（変速比1：3）
  （5or11）
- テーブル回転方向を表示
  R：右回転（標準）
  L：左回転
- テーブル高さをｃｍで表示
  H75：75cm

品番	名称	数量				（標準図面番号）
B1	六角ボルト	4	購入品(SUS)			M8X30 N, SW, W付
B2	六角ナット	4	購入品(SUS)			M8 SW, W付
B3	六角穴付皿小ネジ	1	購入品(SUS)			M5X12 ナイロック付
B4	六角ボルト	4	購入品(SUS)			M8X75 N付
B5	六角穴付止めネジ （平先）	1	購入品(SUS)			M6X15
8	防水型用インバータユニット	1	（インバータ変速時）			TT-9004
7	欠番					
6	防水型ギヤードモータ(ニッセイ)	1	購入品			TT-9013, 9014
5	キープレート	1				SZ-3118
4	脚ユニット φ600φ700用	1	SUS			TT-7002
3	テーブル受け	4	樹脂			TT-4104
2	回転金物	1	SUS			TT-4102
1	テーブルユニット(S)	1	SUS			TT-2001

種別	軽搬送 コンベヤ	機種（ドライブ）区分	ターンテーブル S（SUS） φ600, φ700
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1:8	本体組立図（防水型）

⚠ 本ＣＡＤデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号 TT - 1202 -

訂正 h