


呼称ベルト幅 B	300	400	500	600	
有効幅 B1	110	210	310	410	
フレーム幅 W	382	482	582	682	

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト (溝サン高さ:40)	□標準 (ポリウレタン・緑) □その他 ( )
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

<形式記号記入欄>

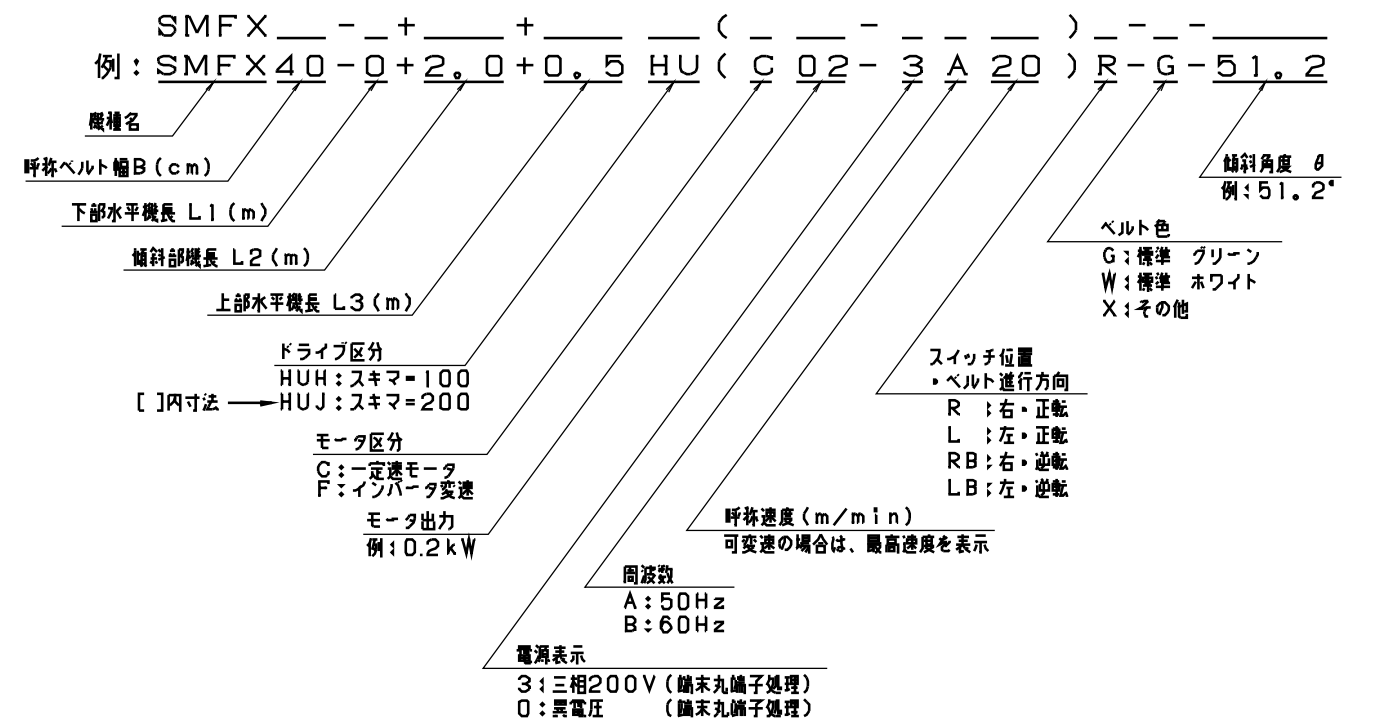

3	尾部ユニット				SMFX-2113
2	上部バンドユニット				SMFX-2111
1	ドライブユニット				SMFX-2102, 2103
品番	名称	数量	(標準図面番号)		
種別	ばらもの搬送 コンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMFX-HUH, -HUI形		
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:10 本体組立図 (パターン3) (溝サン高さ:40)		
<p>⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。</p>					
<p>三機工業株式会社 SANKI ENGINEERING CO.,LTD TOKYO JAPAN</p>					<p>標準図面番号 SMFX - 1113 -</p>
					訂正 e