


呼称ベルト幅 B	300	400	500	600	
有効幅 B1	90	190	290	390	
フレーム幅 W	382	482	582	682	

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト (波長高さ60)	<input type="checkbox"/> 標準: NS82UNO/5G (ポリウレタン・紺) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

<形式記号記入欄>

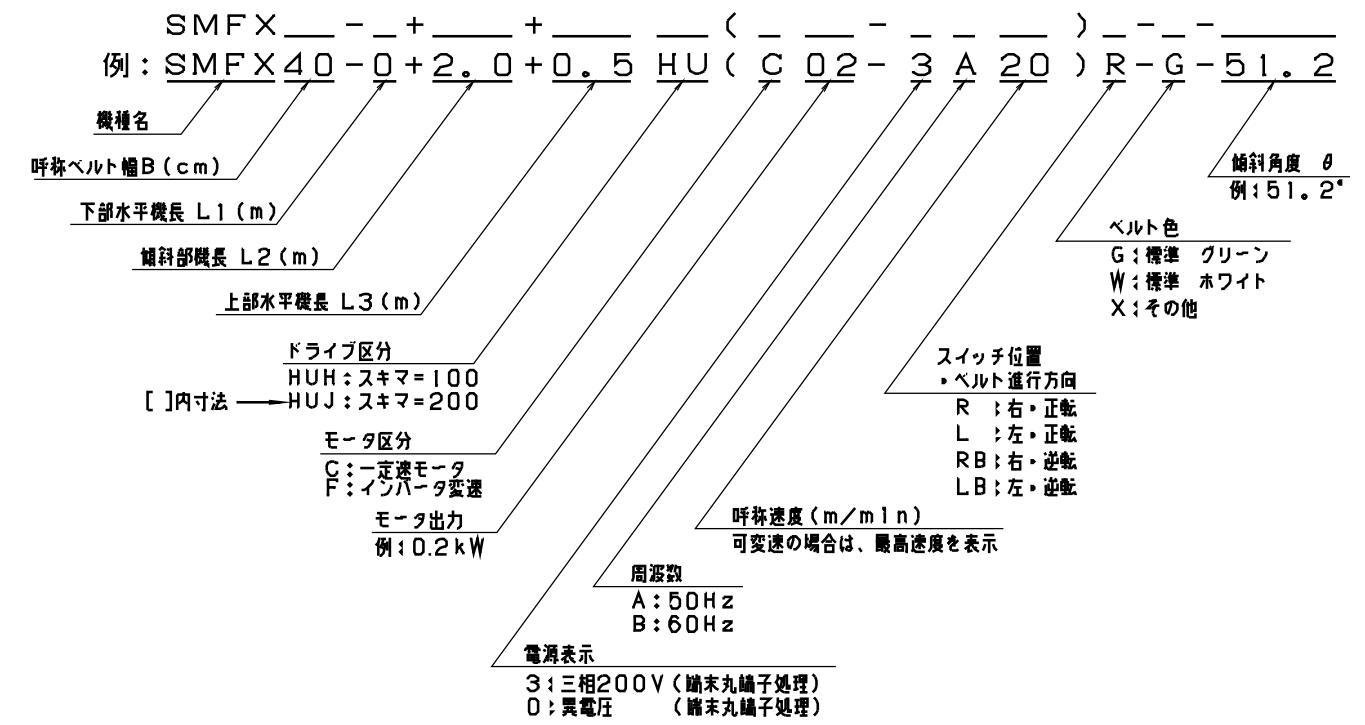

3	尾部ユニット				SMFX-2113
2	上部バンドユニット				SMFX-2121
1	ドライブユニット				SMFX-2102, 2103
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	ばらもの搬送 コンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMFX-HUH, -HUJ形
シリーズ	イスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:10
		本体組立図 (パターン3) (波長高さ: 60)	

! 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。