

中間断面図


呼称ベルト幅 B	300	400	500	600	
有効幅 B1	90	190	290	390	
フレーム幅 W	382	482	582	682	

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト (溝サン高さ:60) (Vサン:7X5X3)	□標準: NS82UNO/5G (ポリウレタン・緑) □その他 ()
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

<形式記号記入欄>

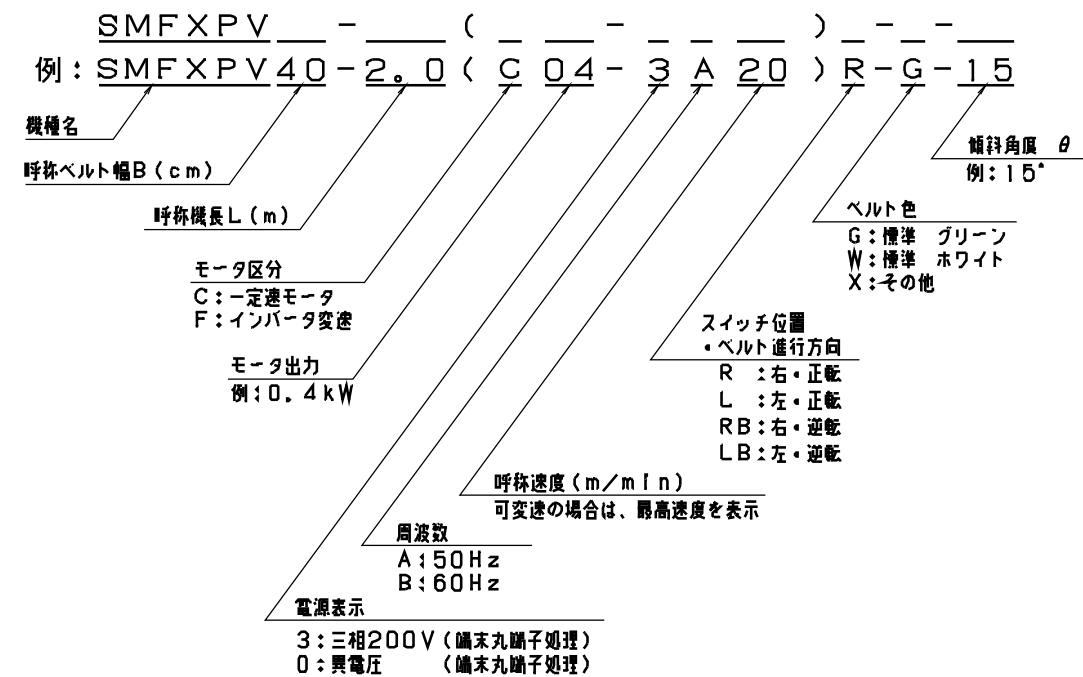

2	尾部ユニット	1			SMFXV-2113
1	ドライブユニット	1			SMFXPV-2101
品番	名称	数量	(標準図面番号)		
種別	ばらもの搬送 コンベヤ	機種 (ドライブ) 区分	SMFXPV形 (MPタイプ)		
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:10 本体組立図 (パターン5) (溝サン高さ:60)		
本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。					
三機工業株式会社 SANKI ENGINEERING CO.,LTD TOKYO JAPAN					標準図面番号 SMFXPV-1205 - 訂正 b