

中間断面図


呼称ベルト幅 B	300	400	500	600	
有効幅 B1	110	210	310	410	
フレーム幅 W	382	482	582	682	

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	コンベヤベルト (波紋高さ:40) (V溝:7X5X3)	口標準 (ポリウレタン・緑) 口その他 ()
オプション (脚、ガイド等)		

備考:

<形式記号記入欄>

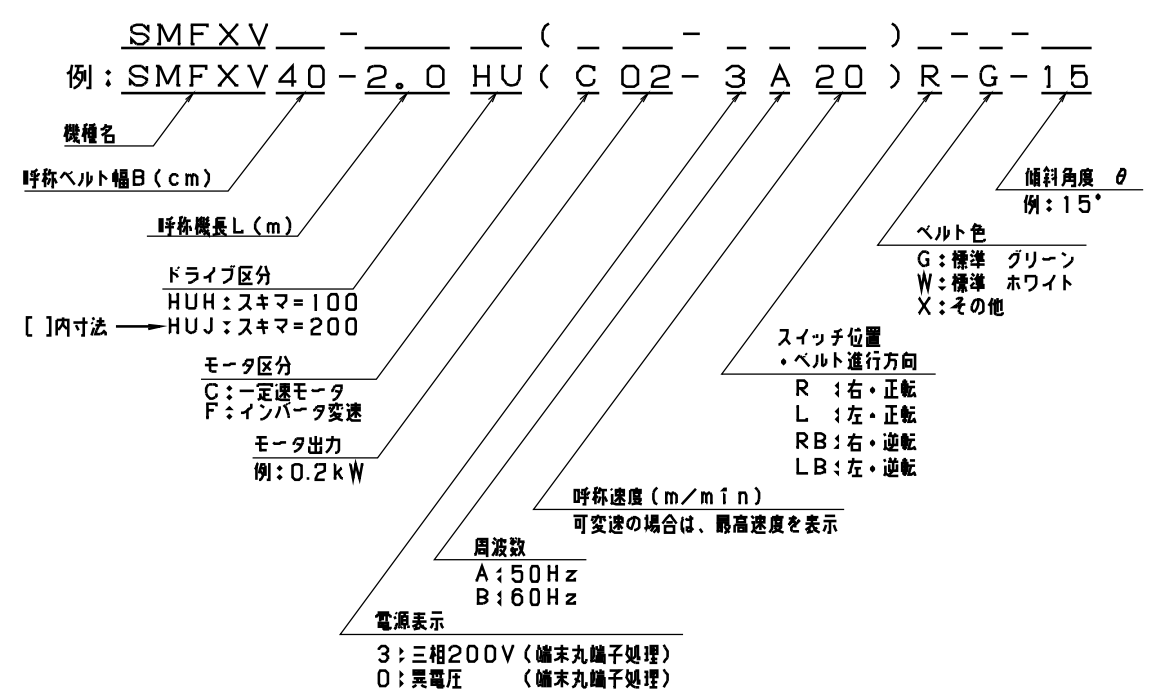

2	尾部ユニット	1			SMFXV-2113
1	ドライブユニット	1			SMFXV-2102, 2103
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	ばらもの搬送 コンベヤ	機種 (ドライブ) 区分	SMFXV-HUH, -HUJ形
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	本体組立図 (パターン5) (波紋高さ:40)

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。